

Aşağıdaki özellikler şurada mevcuttur
bu PDF belgesi.



Hızlı Anahtar Kelime Arama
Anahtar kelimeyi arama kutusuna girin ve arama düğmesine tıklayın



Bölümler Arası Hızlı Atlama
İlgili bölüme gitmek için İçindekiler'de belirli bir bölümün başlığına tıklayın



*Yukarıdaki özellikleri desteklemek için Adobe Reader gibi bir okuma
yazılımı gereklidir.

ZHIYUN

ZHIYUN MOLUS X200RGB COB Light

Kullanıcı Kılavuzu



İçindekiler

□ Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış	1
□ Ürün Listesi Ürün Listesi	3
□ ZHIYUN MOLUS X200RGB COB Işığını ("X200RGB") Tanımak	
□ Güç Kaynağı Talimatları	
Güç Kaynağı Talimatları.....	6
□ Ayarlanabilir Braketin ("Braket") Takılması ve Çıkarılması	
□ Reflektörün Takılması ve Çıkarılması	
Reflektörün Takılması	10
Reflektörün Çıkarılması.....	10
□ ZHIYUN MOLUS Mini Standart Kapağın ("Standart Kapak") Takılması ve Çıkarılması	
Standart Kapağın Takılması	11
Standart Kapağın Çıkarılması	12
□ Tripodun Takılması	
□ Işık Standının Kurulumu	
ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Akü Genişletme Hub'ının (bundan böyle "Genişletme Hub'ı" olarak anılacaktır) Kurulumu ve Kullanımı	
Genişleme Merkezini Tanıyalım	15
Genişletme Hub'ının Takılması	16



Geniřletme Hub'ının ıkarılması	17
Geniřletme Hub'ı Kullanım Talimatları.....	18
Geniřletme Hub'ı Durum Göstergelerinin Açıklaması	20
□ X200RGB Düğme ve Topuz	
Açıklamaları Nasıl Kullanılır	21
Talimatlar	22
□ Ürün Yazılımı Yükseltme	
□ Ürün Özellikleri	
Feragatname ve Uyarılar Okuma	
İpuçları	33
Güvenli Çalıştırma Talimatları.....	34
□ Garanti Kartı Garanti Süresi.....	35
Garanti İstisnaları.....	35
Garanti Talep Prosedürü.....	35
□ İletişim Kartı	



Ürüne Genel Bakış

ZHIYUN MOLUS X200RGB COB Işık, yüksek güçlü, yüksek parlaklıklı ve tam RGB renk ışık ayarını destekleyen renkli taşınabilir dolgu ışığı. Kompakt yapıdadır boyutuna ve mükemmel performansa sahiptir. Çoklu güç kaynağı çözümlerini destekler,

ZHIYUN MOLUS X200RGB COB Işık çeşitli ışık kontrolleri ile çalışabilir iç ve dış mekan çekim sahnelerinde dolgu ışığı ihtiyaçlarını karşılamak için aksesuarlar.

Ürünün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir:

1. Hafif, taşınabilir ve kullanımı kolay
2. Parlaklık, renk tonu ve doygunluk ayarı, geniş bir ürün yelpazesi için uygundur uygulamalar
3. Yüksek güç, yüksek parlaklık ve güçlü dolgu ışığı performansı
4. Nesnelerin orijinal rengini yansıtan yüksek renk işleme performansı
5. Zengin, yaratıcı RGB aydınlatma efektleri, kolayca yaratıcı çekim sahneleri sunar
6. Çeşitli ışık kontrolü ihtiyaçları için kapsamlı aksesuar desteği
7. Bluetooth örgü ağı, uygulama uzaktan karartma ve daha verimli ışık kontrolü
8. Daha uzun çalışma süresi için çoklu güç kaynağı seçenekleri



Uyarı

Bu ürün su geçirmez değildir. Ürünü herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın. Yapmak bu ürünü yağmurda veya nemli ortamlarda kullanmayın.



Kullanım sırasında kazara ürüne su girerse, derhal kullanmayı bırakın ve bizimle veya yetkili bakım personeliyle iletişime geçin. Kullanmaya devam edebilirsiniz

sadece ürün tamir edildikten sonra kullanın.



Bu ürünün aşındırıcı kimyasalların bulunduğu yerlerde kullanılması kesinlikle yasaktır, yanıcı veya patlayıcı maddeler.



Yanıkları önlemek için, bunu kullanırken ısıtma bileşenlerine dokunmayın ürün.



Soğutma fanlarını sarmayın veya engellemeyin. Aksi takdirde, ısı dağılımı performans etkilenebilir.

Görme bozukluğunu önlemek için, ışığa bakmak kesinlikle yasaktır. Bu ürünün LED'i.

Bu ürünü 40° C'yi aşan ortamlarda kullanmayın.

Çeşitli

1. Bu ürün yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Düşürülürse veya dış kuvvete maruz kalırsa hasar meydana gelebilir ve bu durum cihazın arızalanmasına neden olabilir.
2. Bu ürünü kullanırken ellerinizi kuru tutun. Temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanılması önerilir.
3. Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
4. Ürün kullanılmıyorsa, harici güç kaynağının bağlantısını kesin.
5. Ürünle birlikte verilen AC kablosu bu ürüne özeldir. Başka amaçlar için kullanmayın.
6. Hasara neden olmamak için, bu ürünün üzerine başka herhangi bir eşya koymayın.
7. Kullanım sırasında bu ürünü toz ve kumdan koruyun.
8. Bu ürünü saklamadan önce tamamen soğuduğundan emin olun. Kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
9. Bu ürünün izinsiz olarak sökülmesi kesinlikle yasaktır. Bir arıza meydana gelirse, ZHIYUN veya ZHIYUN'un yetkili bakım personeli tarafından onarılmalıdır.




Ürün Listesi

Ürün paketi aşağıdaki öğelerle birlikte gelir. Herhangi bir eksik öğe varsa, lütfen ZHIYUN veya yerel distribütörünüzle iletişime geçin.




Ana ünite x 1

Reflektör xl

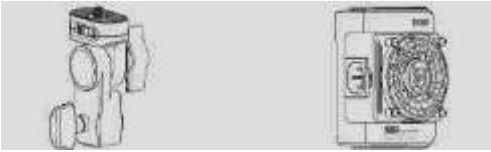


Ayarlanabilir braket x 1

ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörü x 1

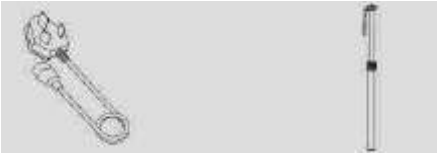

AC güç kablosu x 1

ZHIYUN Uzatma Direği x 1*

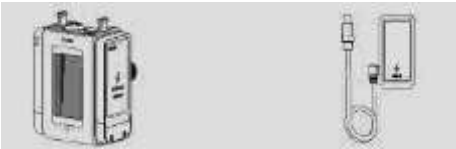


ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Pil
Genişleme Hub'ı x 1*

Genişletme hub'ı güç kaynağı kablosu x 1*



Paket listesi





Tařınabilir anta x 1

"*" ZHIYUN MOLUS X200RGB COB Iřık COMBO Kitinin bu aksesuarı ierdiđini gsterir.




ZHIYUN MOLUS X200RGB COB Işığını Tanıyalım

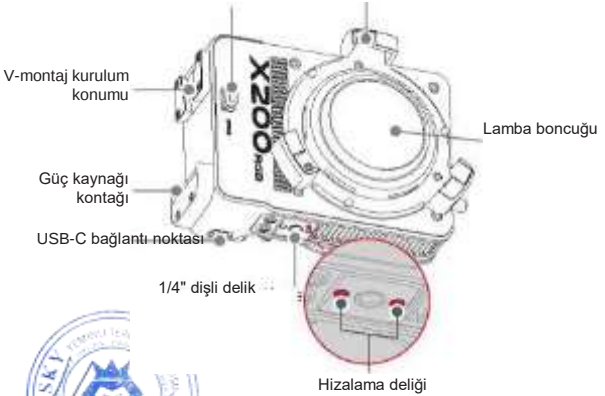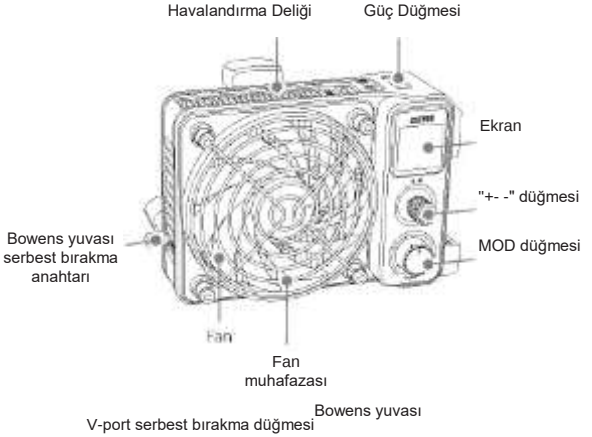

Güç Kaynağı Talimatları

Bu ürün pil içermez. X200RGB'nin normal çalışmasını sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden biriyle güç kaynağı sağlayın:


1. ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörü: ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörünü X200RGB'ye takın. X200RGB'ye güç sağlamak için ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörünü AC güç kablosu aracılığıyla AC güç çıkışına bağlayın.

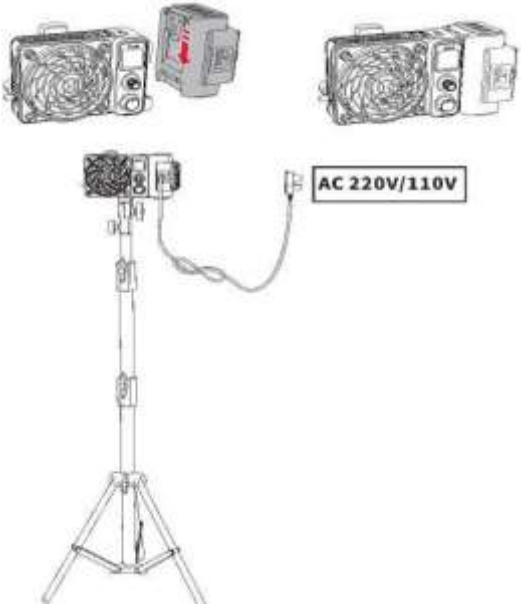

ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörü yalnızca X200RGB için tasarlanmıştır. Hasar görmesini önlemek için başka cihazlara bağlamayın.



2. USB adaptörü: USB adaptörünü X200RGB'nin USB-C bağlantı noktasına bağlamak için bir USB Type-C şarj kablosu kullanın, ardından güç sağlamak için USB adaptörünü bir AC güç prizine takın. USB güç sağlama seviyesi ekranda gerçek zamanlı olarak görüntülenecektir. X200RGB için desteklenen maksimum USB güç dağıtımı 140 W'tır ve parlaklık %70'e kadar ayarlanabilir.

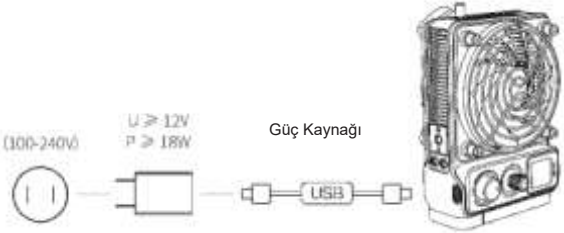

USB şarj kablosu ve USB adaptörü dahil değildir.





1. Çıkış gücü 150 W'tan yüksek olan bir V-mount pil kullanılması önerilir.
2. V montajlı piller çıkarılmamıştır.
3. X200RGB kullanılmadığında, V-mount pili lamba gövdesinden çıkarın.

V-mount pili X200RGB'den çıkarmak için önce V-mount serbest bırakma düğmesini basılı tutun.




X200RGB, gerçek bağlantıya bağlı olarak güç kaynağı için üçüncü taraf V-mount pillerin kullanımını destekler.




Ayarlanabilir Braketin ("Braket") Takılması ve Çıkarılması

Braketin üst kısmındaki 1/4 vidayı X200RGB'nin alt kısmındaki 1/4 vida deliğiyle hizalayın ve braketin üst kısmındaki konumlandırma pimini X200RGB'nin alt kısmındaki konumlandırma deliğiyle hizalayın. Ardından, braketı X200RGB'ye takın ve braket tamamen sabitlenene kadar braket kilitleme vidasını şekilde gösterilen yönde döndürün. Braketı X200RGB'den çıkarmak için braket kilitleme vidasını ters yönde döndürün.

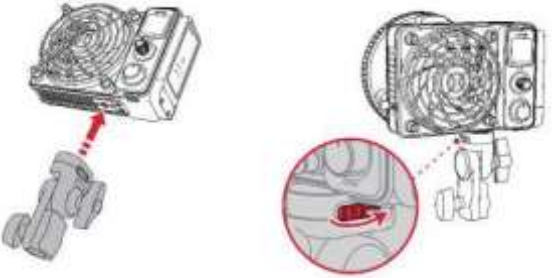

Reflektörün Takılması


Reflektör yuvasını X200RGB'nin Bowens yuvası ile hizalayın ve Reflektörü X200RGB'ye takın. Reflektörü Bowens yuvasına bastırın ve aynı zamanda bir "kık" sesi duyana kadar Reflektörü şekilde gösterilen yönde döndürün. Bowens montaj serbest bırakma düğmesi otomatik olarak kilitlenecektir.

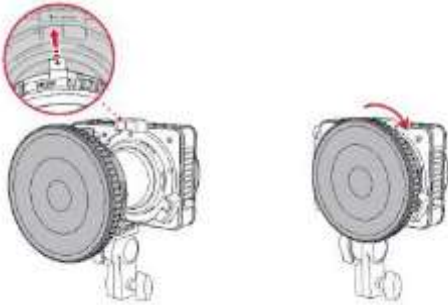

1. Reflektör X200RGB/X200 için özelleştirilmiştir ve diğer armatürler için uygun değildir.
2. Reflektör, X200RGB ışığını birkaç kez aydınlatılabilir ve ışık geçişini pürüzsüz hale getirebilir.


Reflektörün Çıkarılması

Bowens yuvası serbest bırakma düğmesine 1 basın ve basılı tutun, Reflektörü belirtilen yönde 2 döndürün ve ardından Reflektörü X200RGB'den çıkarın.

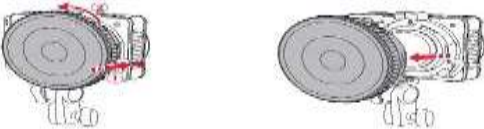

Standart Kapağın Takılması

Standart kapağın yuvasını X200RGB'nin Bowens yuvası ile hizalayın ve standart kapağı X200RGB'ye takın. Standart kapağı Bowens yuvasına bastırın ve bir "tık" sesi duyana kadar standart kapağı şekilde gösterilen yönde döndürün. Bowens montaj serbest bırakma düğmesi otomatik olarak kilitlenecektir.

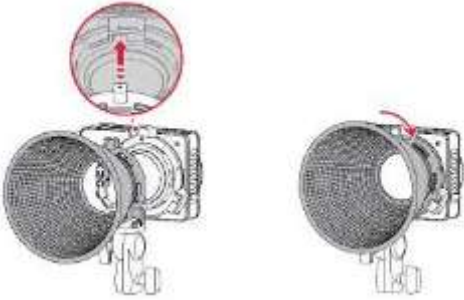


- 1 Standart kapak X200RGB/X200 için özelleştirilmiştir ve diğer armatürler için uygun değildir.
- 2 Piyasadaki Bowens yuvaları için yaygın standart kapakla karşılaştırıldığında, bu standart kapak daha kompakttır ve odaklamadan sonra daha yumuşak bir ışık geçişi sağlar.

ZHIYUN MOLUS Mini Standart Kapağın ("Standart Kapak") Takılması ve Çıkarılması

Standart Kapağın Çıkarılması

Bowens montajı Serbest Bırakma düğmesini basılı tutun, standart kapağı belirtilen yönde döndürün ve ardından standı ve kılıfı X200RGB'den çıkarın.

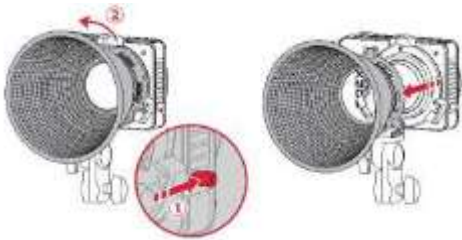

Standart kılıfın ayrıca satın alınması gerekir.



Tripodun Takılması


Tripodun 1/4 vidasını X200RGB'nin altındaki 1/4 vida deliği ile hizalayın ve sıkın.



Tripodun ayrıca satın alınması gerekir.



Braketin ucunu ışık standının üst kısmındaki 1/4 vida ile hizalayın 1. X200RGB'yi ve braket tertibatını ışık standına takın ve braket kilitleme cihazını 2 sıkın. Braket mili kilitleme vidasını 3 gevşetin, ışık açısını gerektiği gibi ayarlayın 4 ve son olarak braket mili kilitleme vidasını 5 sıkın.

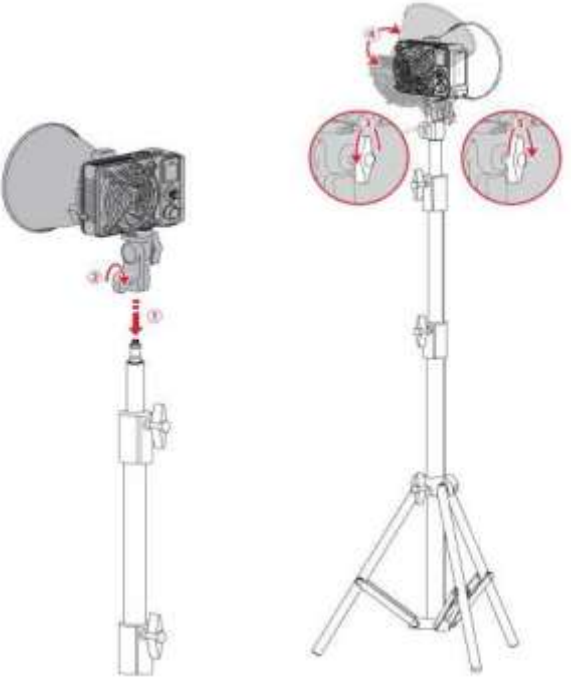


1. Işıık standının ayrıca satın alınması gerekir.

2. Bowens montajlı softbox da kullanılıyorsa softbox apı 90 cm'den küçük veya eşit olmalı ve ağırlığı 1,6 kg'dan küçük veya eşit olmalıdır.

ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Batterie Genişletme Hub'ının Kurulumu Ve Kullanımı (heReinafter "Genişletme Hub'ı" Olarak Anılacaktır)

Genişleme Merkezini Tanıyalım

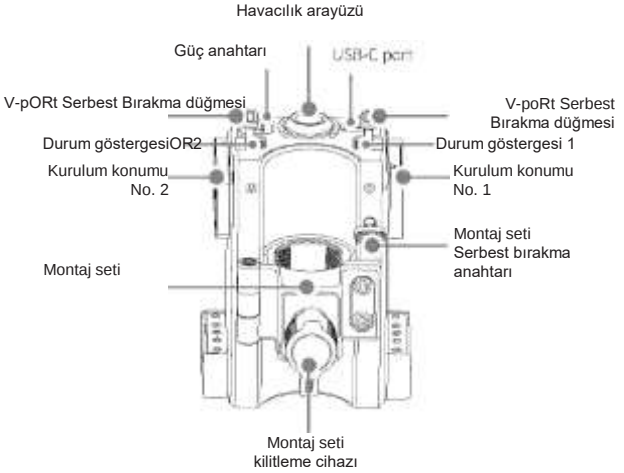

ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Batarya Geniřletme Gbeęinin (bundan sonra "Geniřletme Gbeęi" olarak anılacaktır) Kurulumu ve Kullanımı

Geniřletme Hub'ının Takılması

Geniřletme gbeęi kilitleme mekanizmasını ① gevřetin, montaj seti serbest bırakma dęmesine ② basılı tutun ve řekilde gsterildięi gibi montaj setini ③ evirerek serbest bırakın. Geniřletme gbeęini ZHIYUN Uzatma ubuęuna takın ve montaj setini kapatın. Montaj seti otomatik olarak kilitlenecektir ④. Geniřletme gbeęinin uzatma ubuęu zerinde kaymasını nlemek iin geniřletme gbeęi kilitleme anahtarını sıkın ⑤. Geniřletme gbeęinin her iki tarafındaki V-Mount yuvalarına aynı anda iki adet V-Mount batarya takın ⑥. X200RGB'nin alt kısmındaki 1/4" diřli delięi, uzatma ubuęunun st kısmındaki 1/4 in vida ile hizalayın ⑦. X200RGB'yi gsterilen ynde evirerek uzatma ubuęuna monte edin ⑧. Son olarak, geniřletme gbeęi g kablosunu geniřletme gbeęine ⑨ ve X200RGB'ye ⑩ baęlayın.




Uzatma direklerine/řık standlarına geniřletme gbeęi takmak iin uyumlu br apı aralıęı 25-30 mm'dir.

ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Batarya Geniřletme Gbeęinin (bundan sonra "Geniřletme Gbeęi" olarak anılacaktır) Kurulumu ve Kullanımı

Geniřletme Hub'ının ıkartılması


X200RGB'nin V-mount serbest bırakma dęmesine ① basılı tutun ve ıkarmak iin geniřletme gbeęi g kablosu tabanını yukarı doęru itin ② Geniřletme gbeęi tarafındaki kabloyu yukarı doęru ekin ③ geniřletme gbeęinin sol/saę tarafındaki V-mount serbest bırakma dęmesine ařaęı doęru basılı tutun ④ ve sol/saę V-mount bataryayı yukarı doęru itin ⑤ řekilde gsterilen ynde geniřletme gbeęi montaj setinin kilitleme mekanizmasını ⑥ gevřetin. Montaj setinin serbest bırakma dęmesine ⑦ basılı tutun ve geniřletme gbeęini uzatma ubuęundan ıkarmak iin montaj setini belirtilen ynde evirin ⑧ Montaj setini, gsterildięi řekilde evirerek yerine sabitleyin ⑨

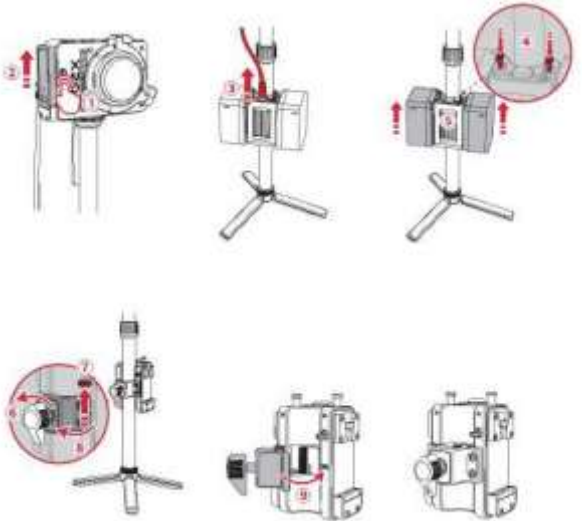

ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Batarya Geniřletme Gbeęinin (bundan sonra
"Geniřletme Gbeęi" olarak anılacaktır) Kurulumu ve Kullanımı

Geniřletme Hub'ı Kullanım Talimatları


Geniřletme Hub'ına iki adet V-mount píl takın. Ardından, geniřletme hub'ını
geniřletme hub'ı gç kablosu aracılıęıyla X200RGB'ye baęlayın. X200RGB'ye gç
saęlamak iin ařaęıdaki řekilde gsterildięi gibi geniřletme hub'ını aın.

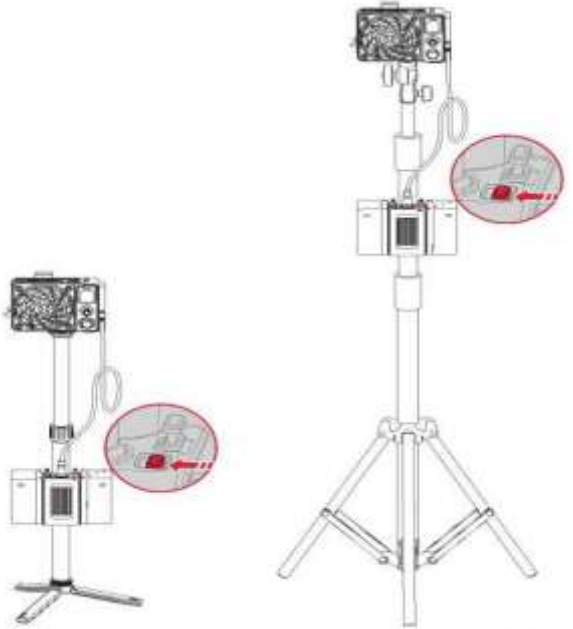

12



ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Batarya Genişletme Göbeğinin (bundan sonra "Genişletme Göbeği" olarak anılacaktır) Kurulumu ve Kullanımı

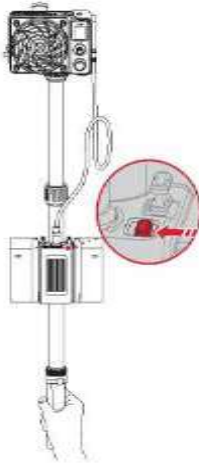

- ① Güç beslemesi için aynı kapasiteye (14,4V / 15A) sahip iki adet V-Mount batarya kullanılması önerilir. Her bir V-Mount bataryanın kapasitesi ≥ 99 Wh olmalıdır.
- ② Genişletme göbeği güç kablosunun güç konnektörü yalnızca X200RGB'ye güç sağlamak içindir. Hasarı önlemek için genişletme göbeğinin her iki tarafındaki V-Mount yuvalarına veya başka cihazlara bağlamayın.
- ③ Genişletme göbeği üzerindeki USB-C portu yalnızca 1 numaralı yuvadaki V-Mount batarya tarafından beslenebilir ve sadece güç çıkışını destekler; maksimum çıkış gücü 100 W'tır.
- ④ USB portu ile havacılık (aviation) konnektörü aynı anda güç çıkışı veremez.
- ⑤ X200RGB'ye güç sağlamak için genişletme göbeğine yalnızca tek bir V-Mount batarya takılıysa, V-Mount bataryanın 1 numaralı montaj pozisyonuna takıldığından emin olun.
- ⑥ X200RGB kullanıldığında, enerji tasarrufu için genişletme göbeğinin güç anahtarını kapatın.

⚠ Genişletme göbeğinin zarar görmesini önlemek için, güç kaynağı cihazlarını genişletme göbeğinin USB-C portuna veya havacılık konnektörüne bağlamayın.

ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Batarya Geniřletme Gbeęinin (bundan sonra
"Geniřletme Gbeęi" olarak anılacaktır) Kurulumu ve Kullanımı

Geniřletme Hub'ı Durum Gstergelerinin Aıklaması

Geniřletme hub'ı g anahtarı kapalıyken, durum gstergeleri 1 ve 2'nin her ikisi de kapatılır. G anahtarı aıkken, takılı bataryaya baęlı olarak gsterge ıřığı durumu ařaęıdaki gibi grntlenir:

Ak Kurulum Durumu		Gsterge Iřığı Durumu		Not
Kurulum konumu No. 1	Kurulum konumu No. 2	Durum gstergesi 1	Durum gstergesi 2	
V-mount ak (14,4V/15A)	V-mount ak (14,4V/15A)	Beyaz sabit ıřık	Beyaz sabit ıřık	
V-mount ak (14,4V/15A)	/	Beyaz sabit ıřık	kapalı	
V-mount ak (26V/8.5A)	/	Beyaz sabit ıřık	kapalı	
/	V-mount ak (14,4V/15A)	Beyaz ıřık iki kez yanıp sner	kapalı	G kaynaęı iin tek bir V-mount pil kullanırken, pili Yuva 1'e takın.
/	V-mount ak (26V/8.5A)	Beyaz ıřık iki kez yanıp sner	kapalı	
V-mount ak (26V/8.5A)	V-mount ak (14,4V/15A)	Beyaz sabit ıřık	kapalı	
V-mount ak (14,4V/15A)	V-mount ak (26V/8.5A)	Beyaz sabit ıřık	kapalı	
V-mount ak (26V/8.5A)	V-mount ak (26V/8.5A)	Beyaz sabit ıřık	kapalı	

1. Takılı tek bir V-Mount ak iin giriř voltajı ařaęıdakileri ařmamalıdır
32 V. Giriř voltajı 32 V'u ařarsa, durum gstergeleri 1 ve 2 yanıp snecektir
aynı anda  kez.
2. Tek bir yuvadaki bir V-Mount pilin (14,4V/15A) giriř voltajı
13,5 V'un altına dřtęnde, o yuvanın durum gsterge ıřığı yavařça yanıp
sner.
3. Tek bir yuvadaki bir V-Mount pilin (26V/8,5A) giriř voltajı
23,7 V'un altında, Durum Gstergesi Iřığı 1 yavařça yanıp sner ve Durum
Gstergesi Iřık 2 kapanır.




X200RGB'nin ışıklı LED'i açıkken ona bakmak kesinlikle yasaktır. çalışıyor.



X200RGB'nin muhafaza koruma derecesi IP20'dir.

Düğme ve Topuz Açıklamaları



Güç düğmesini basılı tutun + MODE düğmesini döndürün:

Gücü açın (V-mount pil veya genişletme hub'ı güç kaynağı kullanarak).

Güç düğmesine basın ve basılı tutun:

Güç açık (USB/V-montaj güç adaptörü ile çalışır)/güç kapalı

Güç düğmesine basın: Ekranı 90° döndürün

Güç düğmesine üç kez basın:

Bluetooth'u sıfırla



"+" -" düğmesi:

düğmesine basın: Geçerli parametreleri hızlıca ayarlayın.

Confrn (alt menü)

Döndürme: Geçerli parametreleri ayarlayın



MODE düğmesi:

düğmesine basın: Çalışma modunu değiştirin.

Önceki menüye dönün.

İki kez basın: Önceki çalışma moduna geçin.

Döndürün: Seçeneği değiştirin (karartma arayüzünde).

Menüyü değiştirin (menü arayüzünde).

Basın ve basılı tutun: Menü arayüzüne girin/çıkn.



Talimatlar

1. Renk Sıcaklığı Modu Ayarları (CCT)

Renk sıcaklığı moduna geçmek için MODE düğmesine basın ve renk sıcaklığı/parlaklık/kırmızı-yeşil seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Değerleri ayarlamak için "+- -" düğmesine basın/döndürün.

Parlaklık aralığı: 0%-100%

Renk sıcaklığı aralığı: 2500 K-10000 K

Kırmızı ve yeşil ayar aralığı: -10-10



2. Ton Modu Ayarı (HSI)

Ton moduna geçmek için MODE düğmesine basın ve ton/parlaklık/doygunluk/reng sıcaklığı seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Değerleri ayarlamak için "+- -" düğmesine basın/döndürün.

Renk tonu aralığı: 0° -360°

Parlaklık aralığı: 0%-100%

Doygunluk ayar aralığı: 0%-100%

Renk sıcaklığı aralığı: 2500 K-10000 K



3. RGB Modu Ayarı (RGB)

RGB moduna geçmek için MODE düğmesine basın ve parlaklık/kırmızı/yeşil/mavi seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Değerleri ayarlamak için "+- "- düğmesine basın/döndürün.

Parlaklık aralığı: 0%-100%

R aralığı: 0-255

G aralığı: 0-255

B aralığı: 0-255



4. Özel Efekt Modu Ayarları (FX)

Özel efekt moduna geçmek için MODE düğmesine basın ve özel efekt türünü değiştirmek için MODE düğmesini döndürün. Özel efekt parametre arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine basın. Parametre seçeneklerini değiştirmek için MODE düğmesini döndürün ve değerleri ayarlamak için "+- -" düğmesine basın/döndürün.

Efekt türü: Patlama, alev, paparazzi, kırık ampul, TV, şimşek, flaş, kaynak, renk sıcaklığı solunumu, renk sıcaklığı döngüsü, renk döngüsü, renk solunumu, parti, havai fişek, polis arabası

Parlaklık aralığı: 0%-100%

Renk sıcaklığı aralığı: 2500 K-10000 K

Kırmızı ve yeşil ayar aralığı: -10-10

Hız aralığı: 1-5



1. Ayarlanabilir parametre özellikleri özel efekt türlerine bağlı olarak değişir. Ancak, işlem yöntemleri aynıdır. Burada, patlama özel efekti gösterim için örnek olarak kullanılmıştır.
2. Tek bir özel efekt için parametre değeri yalnızca geçerli özel efekt içinde geçerlidir.



5. Menü Ayarları (MENU)

Menü ayar arayüzüne girmek için MODE düğmesini basılı tutun,

5.1) Stüdyo Modu Ayarları

Stüdyo modu seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün, ayar arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine basın ve ardından stüdyo modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için "+- -" düğmesine basın,



- ① Stüdyo modu açık: X200RGB, güç kaynağına bağlandıktan hemen sonra açılır. İlave bir işlem gerekmez.
- ② Stüdyo modu yalnızca X200RGB, ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörü veya genişletme göbeği ile beslendiğinde geçerli olur.
- ③ ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörü veya genişletme göbeği enerjiliyken ve stüdyo modu etkin durumdayken, X200RGB'yi kapatmak ve gücü kesmek için güç düğmesine basılı tutun. Gücü yeniden bağladıktan sonra, tekrar açmak için güç düğmesine basılı tutun.

5.2) Karartma Eğrisi Ayarları

Karartma eğrisi seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün, düğmesine tıklayın.

Ayar arayüzüne girmek için "+- -" düğmesini çevirin, istenen karartma eğrisi tipine geçmek için MODE düğmesini çevirin ve onay için "+- -" düğmesine basın,



5.3) Kontrol Sistemi Ayarları

Bluetooth Sıfırlama

Kontrol sistemi seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Ayar arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine iki kez basın. ve ardından Bluetooth sıfırlama arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine basın. Evet veya Hayır seçmek için MODE düğmesini döndürün ve onay için "+- -" düğmesine basın.



5.4) Dil Ayarları

Dil ayarı seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Ayar arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine basın. İstediğiniz dil türünü seçmek için MODE düğmesini döndürün ve onay için "+- -" düğmesine basın.



5.5) Ürün Bilgileri

Ürün bilgisi seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Ürün adı, cihaz modeli ve ürün yazılımı sürümü gibi bilgileri görüntüleyebileceğiniz ürün bilgisi arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine basın.



5.6) Fabrika Ayarlarına Sıfırlama


Fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğine geçmek için MODE düğmesini döndürün. Ayar arayüzüne girmek için "+- -" düğmesine basın. Evet veya Hayır seçmek için MODE düğmesini döndürün ve onay için "+- -" düğmesine basın.



Ürün Yazılımı Yükseltme

X200RGB ürün yazılımını (firmware) güncellemek için "Zhiyun Led Tools" veya "ZY Vega" uygulamasını kullanabilirsiniz. Yöntem 1:

1. www.zhiyun-tech.com adresindeki ZHIYUN resmi web sitesini ziyaret edin. X200RGB ürün sayfasında "Download" (İndirme) bölümünü bulun ve ZHIYUN güncelleme aracını ve ürün yazılımını indirin.
2. Ürün yazılımı paketini açarak ".ptz" uzantılı dosyayı elde edin.
3. Bir USB Type-C veri kablosu kullanarak X200RGB'nin USB-C portunu bilgisayarın USB portuna bağlayın.
4. "Zhiyun Led Tools" uygulamasını açın, ardından aracın üst kısmındaki "Open" seçeneğine tıklayın. "Path" altındaki "Browse" butonuna tıklayarak indirilen en güncel ürün yazılımı dosyasını (.ptz uzantılı) seçin. Son olarak, aracın alt kısmındaki "Yükseltme" seçeneğine tıklayın; cihaz güncelleme moduna girecektir. Güncelleme başarıyla tamamlandıktan sonra X200RGB otomatik olarak kapanacaktır.

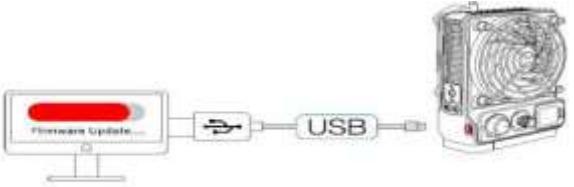

Ürün Yazılımı Yükseltme



Yöntem 2:

X200RGB ürün yazılımını yükseltmek için "ZY Vega" uygulamasını kullanabilirsiniz. Daha fazlası için

işlem adımları için www.zhiyun-tech.com adresindeki ZHIYUN resmi web sitesini ziyaret edin.

X200RGB video eğitimlerini izleyin.

1. Yöntem 1'i benimserseniz, ekranda güncellenmenin başarılı olduğu gösterilinceye kadar bekleyin
USB Type-C veri kablosunu çıkarmadan önce.
2. Ürün yazılımını yükseltmeden önce, lütfen X200RGB'nin daha fazla 50'den fazla güç kalmıştır. Yükseltme işlemi sırasında uygulama arayüzü veya arka plana geçin. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin uygulamadaki istemler.



Ürün Özellikleri

Ürün Modeli: PLX113

Güç 209W

Karartma Aralığı 0-100%

Renk Sıcaklığı Aralığı 2500K-10000K

Renk İşleme Endeksi (CRI/TLCI) CRI ~ 95
TLCI ~ 97

CQS " 96

SGK(D32) 85

SGK(D56) 73

TM-30 Rg 100 ± 3

TM-30 Rf > 94

Aydınlık (maksimum güç, çıplak ışık) 7780(lüks) Deneysel veriler 1

Aydınlık (maksimum güç, lens ile) 13400 (lüks) Deneysel veriler 2

R Aydınlık 390(lüks)

G Aydınlık 2620(lüks)


B Aydınlık 611(lüks)

Deneysel veriler 3

ZHIYUN V-Mount Güç Adaptör Çalışma Gerilimi AC 100V/240V (50-60Hz)

ZHIYUN V-Mount Güç Adaptör Maksimum Giriş Gücü 250W

ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörü Maksimum Çıkış Gücü 225W (36V/6.25A)



Ürün Özellikleri

ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Genişleme Hub'ı Giriş Voltajı	14,4V/15A 26V/8.5A	
ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Genişleme Hub'ı Çıkış Gücü	100 W Havacılık konektörü: 200 W	USB-C bağlantı noktası:
USB güç/voltaj	P > 18W, U > 12V	
Lamba gövdesi V-Mount Giriş Gerilimi	12-36V	
Kontrol Yöntemi	Cihaz Kontrolü / Uygulama Bluetooth Kontrolü	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10X -40T	
Ürün boyutları (çıplak ünite)	165*115*82mm	L*W*H
ZHIYUN V-mount güç adaptörü boyutu	111*85,3*64,5mm	L*W*H
ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Akü Genişletme Hub'ı Boyutları	137*59*34.5mm	L*W*H
Ürün net ağırlığı (çıplak birim)	830g	
ZHIYUN V-Mount Güç Adaptörünün net ağırlığı	320g	
ZHIYUN Çok Fonksiyonlu Pil Genişletme Hub'ı Net Ağırlık	394g	

Deneysel veriler 1: Veriler 25°C ortam sıcaklığı, 0,1 lüksün altında iç mekan parlaklığı, 1 m test mesafesi, 5500 K X200RGB renk sıcaklığı, %100 parlaklık ve lenssiz koşullar altında elde edilmiştir. Aydınlık 7780'dir (lüks) ve X200RGB'nin gerçek aydınlığı ortam parlaklığına bağlı olarak değişecektir.

Deneysel veriler 2: Veriler 25°C ortam sıcaklığı, 0,1 lüksün altında iç mekan parlaklığı, 1 m test mesafesi, 5500 K X200RGB renk sıcaklığı, %100 parlaklık ve lens koşulları altında elde edilmiştir.



Aydınlık 13400'dür (lux) ve X200RGB'nin gerçek aydınlığı ortam parlaklığına bağlı olarak değişecektir.

Deneyisel veriler 3: Veriler, 25°C ortam sıcaklığı, 1 m test mesafesi, 0,1'den az iç mekan parlaklığı (lüks), %100 parlaklık, %100 doygunluk ve merceksiz koşullar altında elde edilmiştir. X200RGB'nin kırmızı, yeşil ve mavi aydınlatması sırasıyla 390 (lüks), 2620 (lüks) ve 611 (lüks)'dir. Gerçek kırmızı/yeşil/mavi aydınlık, ortam parlaklığına bağlı olarak değişecektir.

Bu kılavuzdaki tüm veriler ZHIYUN'un laboratuvarlarında yapılan dahili deneylerden elde edilmiştir. Veriler farklı senaryolarda bir dereceye kadar farklılık gösterebilir, bu nedenle lütfen X200RGB'nin gerçek kullanımına bakın.



Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Burada yer alan bilgiler güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler. Kullanmadan önce doğru yapılandırmayı sağlamak için lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu talimatın ve uyarıların okunmaması ve bunlara uyulmaması, sizin veya çevredekilerin ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazınızın veya mülkünüzün zarar görmesine neden olabilir. Guilin Zhishen Information Technology Co, Ltd (bundan böyle "ZHIYUN" olarak anılacaktır) bu talimatın ve bu ürünle ilgili diğer belgelerin nihai açıklaması için tüm hakları saklı tutar. Bilgiler önceden haber verilmeksizin güncellenebilir. En son ürün bilgilerini edinmek için lütfen www.zhiyun-tech.com adresini ziyaret edin. Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatlice okuduğunuzu ve buradaki hüküm ve koşulları anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Bu ürünü kullanırken kendi davranışlarınızdan ve bunların sonuçlarından yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bu ürünü yalnızca uygun amaçlar için ve ZHIYUN'un sunduğu ve sunabileceği tüm şartlara, önlemlere, uygulamalara, politikalara ve yönergelerine uygun olarak kullanmayı kabul etmektedir. ZHIYUN, bu ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan hasar, yaralanma veya herhangi bir yasal sorumluluk için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar, burada belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli ve yasal uygulamalara riayet etmelidir. ZHIYUN™, Guilin Zhishen Information Technology Co, Ltd ve bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada atıfta bulunulan tüm ürün adları veya ticari markalar, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Okuma İpuçları

Efsaneler:  İpuçları ve Tavsiyeler  Önemli



Güvenli Çalıştırma Talimatları

Çalıştırmadan önce bu ürünün özelliklerine aşina olmak için Kullanıcı Kılavuzunun TAMAMINI okuyun. Ürünün doğru şekilde çalıştırılmaması, ürüne veya kişisel eşyalara zarar verebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu sofistike bir üründür. Dikkatli ve sađduyulu bir şekilde çalıştırılmalıdır ve bazı temel mekanik beceriler gerektirir. Bu ürünün güvenli ve sorumlu bir şekilde çalıştırılmaması yaralanmaya veya ürüne ya da diğere eşyalara zarar gelmesine neden olabilir. Bu ürün, doğrudan yetişkin gözetimi olmadan çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Uyumsuz bileşenlerle veya ZHIYUN tarafından sağlanan ürün belgelerinde belirtilen veya talimat verilenin dışında herhangi bir şekilde KULLANMAYIN. Buradaki güvenlik yönergeleri güvenlik, çalıştırma ve bakım talimatlarını içerir. Ürünü doğru şekilde çalıştırmak ve hasar veya ciddi yaralanmalardan kaçınmak için montaj, kurulum veya kullanımdan önce Kullanıcı Kılavuzundaki tüm talimatları ve uyarıları okumak ve bunlara uymak çok önemlidir.



Garanti Süresi

1. Müşteriler, ürünü teslim aldıktan sonra 15 gün içinde üründe kalite kusurları tespit edilmesi durumunda değiştirme veya ücretsiz onarım hizmeti alma hakkına sahiptir.
2. Müşteriler, satış tarihinden itibaren 12 ay olan geçerli garanti süresi içinde normal tüketici kullanımı ve koşulları sırasında ürün arızasına neden olan malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğu kanıtlanan herhangi bir ürün için ZHIYUN'dan ücretsiz onarım hizmeti alma hakkına sahiptir. Ancak, garanti süresi ürün bileşenine ve satın alınan ülkeye göre değişir. Ayrıntılı garanti bilgileri için lütfen ZHIYUN resmi web sitesindeki satış sonrası servis ekibimizle veya satın aldığınız yerle iletişime geçin.

Garanti İstisnaları

1. Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, kötü kullanım, ıslatma, kaza ve yetkisiz değişikliğe maruz kalan ürünler.
2. Uygunsuz kullanıma maruz kalan veya etiketleri ya da güvenlik etiketleri yırtılmış veya değiştirilmiş ürünler.
3. Garanti süresi dolmuş ürünler.
4. Yangın, sel, yıldırım vb. gibi mücbir sebeplerden dolayı hasar gören ürünler.

Garanti Talep Prosedürü

1. Satın aldıktan sonra ürününüzde arıza veya herhangi bir sorun meydana gelirse, lütfen yardım için yerel bir yetkili satıcıya başvurun veya veyainfo@zhiyun-tech.com adresindeki e-posta veya www.zhiyun-tech.com adresindeki web sitesi aracılığıyla her zaman ZHIYUN'un müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.
2. Yerel yetkili satıcınız veya ZHIYUN'un müşteri hizmetleri, karşılaştığınız herhangi bir ürün sorunu veya problemi ile ilgili tüm servis prosedürü boyunca size rehberlik edecektir. ZHIYUN, hasarlı veya iade edilen ürünleri yeniden inceleme hakkını saklı tutar.



Garanti Kartı

Müşteri Bilgileri

Müşteri Adı:	Telefon Numarası:
Adresiniz:	
Satış Bilgileri	
Satış tarihi:	Ürün Seri Numarası:
Distribütör Adı:	
Distribütör İletişim Numarası:	
İlk Bakım Kaydı	
Servis Tarihi:	Tamirci İmzası:
Sorun Nedeni:	

Hizmet Sonucu: Çözüldü ☐ Çözülmedi ☐ İade Edildi/Yenilendi





Website



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



WeChat



Instagram



İletişim Kartı

Tel: +86 400 900 6868

ABD Yardım Hattı: +1 808-319-6137,9:00-18:00 GMT-7,Pzt-Cuma

Avrupa Yardım Hattı: +49 (0) 61018132180,10:00-17:00 GMT+1,Pazartesi-Cuma

Web: www.zhiyun-tech.com

E-posta adresiniz: info@zhiyun-tech.com

Adres 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, Çin

Kalite Belgesi

Bu ürünün kalite standartlarını karşıladığı onaylanmıştır
ve
sıkı denetimden sonra satışa izin verilir.

Kalite Kontrol Müfettişi: [kaşe ve
imza]

Tüm ürün bilgileri için lütfen ZHIYUN'un resmi web sitesini ziyaret edin: İçerik
www.zhiyun-tech.com önceden haber verilmeksizin güncellenebilir.

ZHIYUN™, ZHISHEN'in ticari markasıdır

Burada atıfta bulunulan tüm ürün adları veya markalar ticari markalar veya
ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

Telif Hakkı © 2025 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.



FCC Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

-Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

-Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.

-Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Dikkat: Bu cihazda üretici tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, bu ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.



- İngilizce: "

Bu cihaz, Industry Canada lisansından muaf RSS standardı ile uyumludur

(s). Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu cihaz parazite neden olamaz ve

(2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir."

- Fransızca:"

Mevcut cihaz, lisans muafiyeti olan radyo cihazlarına uygulanabilen CNR d'Industrie Canada'ya uygundur. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) Cihazın kırılganlık üretmemesi ve

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

MODİFİKASYON: Bu cihazın sahibi tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

IC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen IC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Déclaration d'exposition au rayonnement IC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement IC fixées pour un Environnement non contrôlé. Bu cihaz, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.



ZHIYUN-TECH.COM

*İşbu belgenin ASLI tarafımdan görülmüş olup İngilizceden Türkçeye
çevirisi tarafımdan yapılmıştır.*

*İşbu belge yeminli tercümanımız LALE KARTAL tarafından tercüme
edilmiştir.*

