


4K anti-shake camera

C200PRO

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

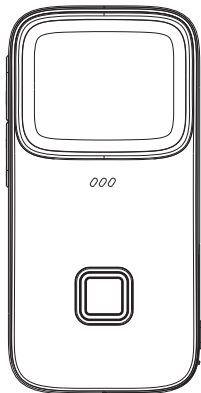

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve güvenli bir alanda saklayınız
Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place

Kullanım Kılavuzu



Lütfen kamerayı ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Güvenlik Yönergeleri


1. Bu ürünü güçlü manyetik alana sahip mıknatıslar veya motorlar vb. nesnelerin yakınına yerleştirmeyin. Ayrıca bu ürünü güçlü radyo dalgalarından kaynaklanabilecek arızaları önlemek için ışık yayan manyetik alanlar ve radyo dalgaları yayan nesnelerin yakınına yerleştirmekten kaçının.
2. Lütfen önerilen Mikro SD kart markasını seçin.
3. Mikro SD kartını, veri kaybını önlemek adına güçlü manyetik alana sahip nesnelerin yakınına yerleştirmekten kaçının.
4. Şarj işlemi sırasında ürün aşırı ısınır, duman çıkarır veya tuhaf kokarsa, lütfen şarj cihazını çıkarın ve yangını önlemek için şarjı hemen durdurun.
5. Şarj ederken elektrik çarpmasını ve diğer kazaları önlemek için lütfen ürünü çocukların dokunamayacağı bir yere koyun.
6. Lütfen ürünü serin, kuru ve tozsuz bir yere koyun. açıkta bırakmayın. Ürünü yüksek sıcaklığa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
7. Bu ürün yüksek hassasiyetli bir alettir, düşürmeyin veya çarpmayın

Lütfen bu ürünü veya pili geri dönüştürmek için resmi geri dönüşüm noktasını seçin. çöp kutusuna atmayın.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetlerine başvurun, lütfen izinsiz söküm işlemi yapmayın!



Ürün Tanımı

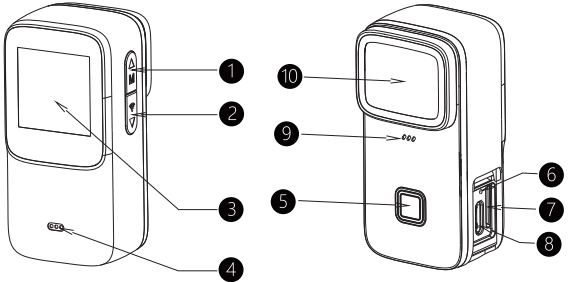

1. Yukarı/M butonu

4. Hoparlör

7. SD Kart Girişi

10. Lens

2. Aşağı / WiFi butonu

5. Aç/Kapat/OK butonu

8. Type-C Soketi

3. Ekran

6. Reset butonu

9. Mikrofon


Paket İerięi



Kamera x1



Su Geirmez Kılıf x1



Taban Montajı x1




ereve x1



Kasa Klipsi x1



3M Yapıřtırıcı x2



Kask Montajı x2



USB Data Kablosu x1



Mikrofiber Bez x1




Kullanım Kılavuzu x1

Özellikler

Ekran:	1.3" HD Dokunmatik Ekran
Lens Açısı:	135°
Batarya:	1200mAh Dahili Batarya
WiFi:	2.4GHz/5GHz
Kodlama Formatı:	H.264/H.265
Işık Frekansı:	50Hz/60Hz
Video Formatı:	MP4
Görsel Formatı:	JPG
Video Çözünürlüğü:	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P(1280*720)120/60/30fps

Fotoğraf Çözünürlüğü:	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160)
Soket Arayüzü:	Type-C
Kasa Su Geçirmezlik Derecesi:	5 Metre
Kılıfı İle Su Geçirmezlik Derecesi:	40 Metre
Giriş:	5V 2A
Depolama:	Mikro SD Kart ile Max. 128GB
Sıcaklık Çalışma Aralığı:	-10°C~45°C
Boyutlar:	68*34*26.5mm
Diller:	Türkçe / English / French / German / Italian / Spanish / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Portuguese / Hebrew


Uzaktan Kontrol Talimatları



- 1.Güç butonu: Kamerayı kapat
- 2.Fotoğraf butonu: Fotoğraf Çek
- 3.WiFi butonu: WiFi Aç/Kapat
- 4.Video butonu: Kaydı Başlat/Durdur

Not: Uzaktan kumanda standart değildir aksesuar olarak ayrı olarak satın alınması gerekir


Kamerayı açtıktan sonra ön izleme ekranına üstten aşağıya doğru kaydırın (Şekil 1), Uzaktan kumanda eşleştirmesi için, uzaktan kumanda simgesine tıklayın. uzaktan kumanda eşleştirme arayüzüne girin ve ardından uzaktan kumanda tuşuna basın **Başarılı** eşleştirmenin ardından (Şekil 2) video düğmesi ve fotoğraf düğmesine aynı anda basın. (Şekil 3) Kamera eşleştirmenin tamamlandığını gösterecektir ve ardından ekrana tıklayın. Artık kamerayı uzaktan kumandayla çalıştırabilirsiniz.



(Şekil 1)



(Şekil 2)



(Şekil 3)

SJCAM Zone Uygulaması



iOS



Android

Uygulamayı indirip yüklemek için akıllı telefonunuzdaki QR kodunu tarayın veya App Store veya Google Play'de "SJCAM ZONE" ifadesini arayın.

WIFI Bağlantısı

- 1 Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, kamera WiFi'sini açmak için WiFi simgesine tıklayın, ardından QR kodu kamera ekranında görüntülenecektir.
- 2 İndirilen uygulamayı telefonunuzda açın, "Kamerayı Bağla - Bağlanmak için Kodu Tara'ya tıklayın. Kameradaki QR kodunu taradıktan sonra, telefonunuz Uygulama önizleme arayüzüne girecektir (farklı akıllı telefon sistemlerinde küçük farklılıklar olabilir)
- 3 Başarılı bağlantının ardından Uygulama sayfasında fotoğraf, video çekebilir, ayarları değiştirebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Çalıştırma Rehberi

1. Mikro SD kart yerleştirme

Mikro SD kart girişini açmak için düğmeyi basılı tutun ve kapağın tamamını aşağı doğru kaydırın, kartı gösterildiği gibi yuvaya yerleştirin (hafıza kartının yönüne dikkat edin) ve bir tıklama sesi duyuncaya kadar yavaşça içeri doğru bastırın.



2. Kayıt


Kayıt moduna girmek için kamerayı açın, OK düğmesine kısa basın. kaydedin, durdurmak için bir kez daha kısa basın. (Kayıt sırasında simge kırmızıya döner ve videonun süresini kaydeder, OK düğmesinin yanındaki mavi ışık yanıp söner.)



Not: Kamera modunu ayarladıktan sonra, kamera kapatılıp tekrar açıldığında hafıza fonksiyonu vardır, kamera kapatılmadan önce modu hatırlayacaktır.


3. Fotoğraf

Kamera açıldıktan sonra ekranın altındaki  simgesine tıklayın veya Mod arayüzüne girmek için ekranı (aşağıda gösterildiği gibi) kaydırın, ekranı Fotoğraf moduna girmek üzere fotoğraf simgesini  seçmek için sola/sağa ve ardından Fotoğraf çekmek için Tamam düğmesine basın.



4. Oynatma

Kamera açıldığında ekranı aşağı kaydırın, oynatma moduna girmek için oynatma simgesine  tıklayın, oynatmak istediğiniz videoyu/fotoğrafı seçin ve ardından göz atmak için OK tuşuna basın.




5. Araç Modu

Kamera açıldıktan sonra ekranın altındaki  simgesine tıklayın veya mod arayüzüne girmek için ekranı yukarı kaydırın, Araba Modu simgesini seçmek için ekranı sola/sağa kaydırın ve Araba Moduna girmek için tıklayın .

Not: 1. Araba modunu kullanırken kamerayı ters takmanız gerekiyorsa sistem ayarlarından döndürmeyi açmanız gerekir.

2. Araç güç adaptörünü bağladıktan sonra kamera otomatik olarak açılıp kayıt yapabilir Arabanızı çalıştırdığınızda otomatik olarak kaydı durduracak ve güç kesildikten 5 saniye sonra kamerayı kapatacaktır.




6. Şarj

Güç adaptörü veya araç şarj cihazı kamerayı şarj eder, şarj olurken cihazın kırmızı ışığı yanar, dolduğunda cihazın ışığı kapanır.

Not: Lütfen 5V1A veya 5V2A çıkışlı güç adaptörünü seçin.

7. Kayıt Ayarları

Video önizleme arayüzünde, ekranın altındaki mod ayarı simgesine tıklayın, ayarlamamız gereken seçeneği seçmek için ekranı kaydırın, seçimi onaylamak için tıklayın.



Video Menü Ayarları

Video Çözünürlüğü: 4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps
1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

Video Çözümleme H.264, H.265

Döngüsel Kayıt: Kapalı, 3 dk, 5 dk 8 dk

Çekim Aralığı: Off, 5 sn, 10 sn, 30 sn, 1 dk

Dikey Ekran Modu: Kapalı, Açık

Hareket Algılama: Kapalı, Açık

Ön Kayıt: Kapalı, Açık

Gecikmeli Kayıt: Kapalı, Açık

Görüş Açısı: Geniş, Orta, Dar

WDR: Kapalı, Açık

HDR: Kapalı, Açık

Jiroskop Sabitleme: Off, On

Ses Kaydı: Kapalı, Açık

Ses Ayarı: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tarih Etiketi: Kapalı, Açık

LOGO Filigranı: Kapalı, Açık

Kod Aktarımı: Yüksek, Orta, Düşük

ISO: Oto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Keskinlik: Güçlü, Standart, Yumuşak

Doygunluk: Yüksek, Standart, Düşük

Kontrast: Yüksek, Standart, Düşük

Gürültü Engelleme: Yüksek, Standart, Düşük

Görsel Parlaklığı: Yüksek, Standart, Düşük

Beyaz Dengesi: Oto, Bulutlu, Güneşli, Tungsten, Floresan, Suallı modu

Renk: Normal, Siyah & Beyaz, Retro, Sıcak, Soğuk


Pozlama: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Ölçüm: Ortalama, Merkez, Nokta

Balıkgözü Düzeltme: Kapalı, Açık

8. Fotoğraf Ayarları

Fotoğraf önizleme arayüzünde ekranın altındaki mod ayarı simgesine tıklayın, ayarlanacak seçeneği seçmek için ekranı kaydırın ve seçimi onaylamak için tıklayın.



Fotoğraf Menü Ayarları

Fotoğraf Çözünürlüğü: 20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816)
12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160)

Seri Çekim Modu: Kapalı, 3P, 5P, 10P, 30P

Aralıklı Çekim: Kapalı, 3 sn, 5 sn, 10 sn, 20 sn, 5 dk, 15 dk,
30 dk

Time-Lapse Foto: Kapalı, 3 sn, 5 sn, 10 sn

Pozlama Süresi: Oto, 1/30 sn, 1 sn, 2 sn, 5 sn, 10 sn, 20 sn, 30 sn

Görse Kalitesi: Premium, Standart, Düşük

Keskinlik: Güçlü, Normal, Yumuşak

Doğunluk: Yüksek, Normal, Düşük

Contrast: Yüksek, Normal, Düşük

Gürültü Engelleme: Yüksek, Normal, Düşük

Görse Parlaklığı: Yüksek, Normal, Düşük

Beyaz Dengesi: Oto, Bulutlu, Güneşli, Tungsten, Floresan, Sualtı

Renk: Normal, Siyah & Beyaz, Retro, Sıcak, Soğuk

ISO: Oto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Pozlama: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Ölçüm: Ortalama, Merkez, Nokta

WDR: Kapalı, Açık


HDR: Kapalı, Açık

Balıkgözü Düzeltme: Kapalı, Açık

Tarih Etiket: Kapalı, Tarih, Tarih & Saat

9. Sistem Ayarları

Kamera önizleme arayüzünde, ayar arayüzüne girmek için ekranın sağ alt köşesindeki ayar simgesine  tıklayın (şekilde gösterildiği gibi), Seçimi onaylamak için ekranı yukarı ve aşağı kaydırarak ayarlanacak menüyü seçin ve tıklayın.



Sistem Menü Ayarları

Language settings: Türkçe / English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Hebrew

Tarih/Saat: Sa/Dk/Sn , YY/AA/GG

Format: Evet, Hayır

Hızlı Kayıt: Kapalı, Açık

Hızlı Fotoğraf: Kapalı, Açık

Gösterge Işıığı: Kapalı, Açık

Oto. Kapanma: Kapalı, 3 dk, 5 dk, 10 dk

Buton Sesi: Kapalı, Açık

Ses Yayın: Kapalı, Açık

LED Parlaklık Ayarı: Düşük → Yüksek

Ekran Koruyucu: 30 sn, 1 dk, 3 dk, 5 dk, Kapalı

Işık Kaynak Frekansı: 50Hz, 60Hz

Döndürme: Kapalı, Açık

WiFi: 2.4GHz, 5GHz

Varsayılan Ayarlar: Fabrika Ayarlarına Dön

Versiyon: Sürüm bilgisini kontrol edin

**Ürün özellikleri, ürün yükseltmeleri veya güncellemeleriyle değişebilir;
Lütfen gerçek ürün özelliklerine bakın.**

Satış sonrası hizmete ihtiyacınız varsa lütfen SJCAM müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Teknik destek e-postası: servis@wawateknoloji.com

SJCAM Türkiye resmi web sitesini ziyaret etmeye hoş geldiniz

www.sjcam.com.tr

Üretici: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.



Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

2025/09/15--V1.0

