



EMPOWER YOUR DREAMS

# Kullanım Kılavuzu




Kamerayı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanıcı bilgilerini okuyun.  
dikkatlice talimatları takip edin.

1. Lütfen manyetik alanlar veya motorlar gibi güçlü manyetik alanlara sahip nesnelerin yanına veya güçlü radyo dalgaları yayabilen nesnelerin yanına ürünü koymayın.  
Güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları ürün arızası oluşturabilir.
2. Lütfen düzenli bir marka Micro SD kart seçin, U3 özellikli Micro SD kart önerilir.
3. Veri kaybını önlemek için Micro SD kartı güçlü manyetik alanlara yakın yerleştirmeyin.
4. Şarj işlemi sırasında ürün aşırı ısınıyorsa, duman veya koku çıkıyorsa, lütfen hemen şarj cihazını çıkararak şarj işlemini durdurun ve yangın riskini önlemek için tedbir alın.
5. Şarj işlemi sırasında, çocukların ulaşamayacağı bir yere ürünü yerleştirin ve elektrik çarpması gibi kazaları önleyin.
6. Lütfen ürünü serin, kuru ve tozsuz bir yere yerleştirin ve yüksek sıcaklığa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
7. Bu ürün yüksek hassasiyetli bir cihazdır, düşürmeyin veya çarpıştırmayın. Lütfen bu ürünü veya bataryasını çöpe atmayın, resmi bir toplama noktası seçin.






# Ürün Şeması

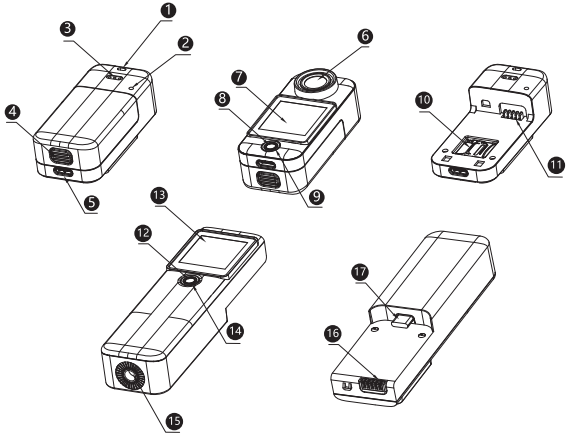


- |                    |                                    |                                        |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Askı deliği     | 7. Ön ekran                        | 12. Güç düğmesi / Deklanşör düğmesi    |
| 2. Mikrofon        | 8. Güç düğmesi / Deklanşör düğmesi | 13. Ünite üzerindeki ekran             |
| 3. Hoparlör        | 9. Gösterge lambası                | 14. Ünite üzerindeki gösterge lambası  |
| 4. Batarya bölmesi | 10. SD kart yuvası                 | 15. 1/4 vida somunu                    |
| 5. Type-C Arayüz   | 11. Batarya bölmesi                | 16. Ünite üzerindeki batarya arabirimi |
| 6. Lens            |                                    | 17. Ünite üzerindeki Type-C arabirimi  |


# Paket İeriđi




Su geirmez kılıf × 1




ereve montajı × 1



braket × 1



arka klips × 1



Düz alt gbk  
& Vida × 1




Kordon × 1



Kask tabanı × 2



3m Yapışkan etiket × 2



USB kablosu × 1



Mikrofiber  
Bez × 1



SJCAM  
ıkartmaları × 2



Kullanım Kılavuzu  
& Garanti Belgesi × 1


## Teknik Özellikler

| Model             | C300                                                                                                              | C300 Pocket                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran             | 1,3" Dokunmatik HD Ekran                                                                                          | 1,3" Dokunmatik HD Ekran                                                                                          |
| İkinci Ekran      | 1,3" Dokunmatik HD Ekran                                                                                          | Yok                                                                                                               |
| Lens Açısı        | 154°                                                                                                              | 154°                                                                                                              |
| Pil               | 2800mAh çıkarılabilir pil                                                                                         | 1000mAh çıkarılabilir pil                                                                                         |
| WiFi              | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                     | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                     |
| Kodlama formatı   | H.264/H.265                                                                                                       | H.264/H.265                                                                                                       |
| Işık frekansı     | 50Hz/60Hz                                                                                                         | 50Hz/60Hz                                                                                                         |
| Video formatı     | MP4                                                                                                               | MP4                                                                                                               |
| Ön Kayıt          | Var                                                                                                               | Var                                                                                                               |
| Sabitleyici       | Altı eksenli jiroskop sabitleyici                                                                                 | Altı eksenli jiroskop sabitleyici                                                                                 |
| Görüntü formatı   | JPG                                                                                                               | JPG                                                                                                               |
| Video Çözünürlüğü | 4K (3840*2160) 30fps<br>2K (2560*1440) 60/30fps<br>1080P (1920*1080) 120/60/30fps<br>720P (1280*720) 120/60/30fps | 4K (3840*2160) 30fps<br>2K (2560*1440) 60/30fps<br>1080P (1920*1080) 120/60/30fps<br>720P (1280*720) 120/60/30fps |


|                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotograf<br><br>Çözünürlüğü | 20M(5888*3312) 16M(5376*3024)                                                                                                                                                                                        | 20M(5888*3312) 16M(5376*3024)                                                                                                                                                                                        |
|                             | 14M(5008*2816) 12M(4640*2608)                                                                                                                                                                                        | 14M(5008*2816) 12M(4640*2608)                                                                                                                                                                                        |
|                             | 10M(4320*2432) 8M(3840*2160)                                                                                                                                                                                         | 10M(4320*2432) 8M(3840*2160)                                                                                                                                                                                         |
|                             | 5M(3200*1808) 3M(2560*1440)                                                                                                                                                                                          | 5M(3200*1808) 3M(2560*1440)                                                                                                                                                                                          |
|                             | 2M(1920*1088)                                                                                                                                                                                                        | 2M(1920*1088)                                                                                                                                                                                                        |
| Uzaktan kumanda             | Destekler                                                                                                                                                                                                            | Destekler                                                                                                                                                                                                            |
| Canlı yayın                 | Destekler                                                                                                                                                                                                            | Destekler                                                                                                                                                                                                            |
| USB arabirimi               | TYPE-C                                                                                                                                                                                                               | TYPE-C                                                                                                                                                                                                               |
| Güç girişi                  | 5V2A                                                                                                                                                                                                                 | 5V2A                                                                                                                                                                                                                 |
| Depolama                    | mikro SD kart, 128G'ye kadar destekler                                                                                                                                                                               | mikro SD kart, 128G'ye kadar destekler                                                                                                                                                                               |
| Çalışma sıcaklığı           | -10°C~45°C                                                                                                                                                                                                           | -10°C~45°C                                                                                                                                                                                                           |
| Boyutlar                    | 133.0*32.10*25.75 mm                                                                                                                                                                                                 | 68.50*32.10*25.50 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Desteklenen Diller          | English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Türkçe / Hebrew / Thai | English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Türkçe / Hebrew / Thai |

# Uzaktan Kumanda Talimatları

Kamerayı açtıktan sonra, önizleme ekranına girin ve üstten aşağı kaydırın (şekil 1), uzaktan kumanda simgesine tıklayarak uzaktan kumanda eşleştirme seçeneğini seçin. Kamera, uzaktan kumanda eşleştirme arayüzüne girecektir (şekil 2), ardından uzaktan kumandanın video ve fotoğraf düğmelerine aynı anda basarak, kamera başarılı bir şekilde eşleştirildikten sonra eşleştirme tamamlandı (şekil 3) mesajı görüntülenecektir ve daha sonra kamerayı uzaktan kumanda ile kullanmak için ekrana dokununuz.



(Şekil 1)



(Şekil 2)



(Şekil 3)



- 1.Kapanma tuşu: Kamerayı kapatır
  - 2.Fotoğraf tuşu: Fotoğraf çeker
  - 3.WIFI tuşu: Kamera WIFI'sini açar/kapatır
  - 4.Video tuşu: Video kaydını başlatır/durdurur
- (Not: Uzaktan kumanda standart bir aksesuar değildir ve ayrıca satın alınması gerekir)

## Uygulama İndirme (SJCAM Zone)



iOS




Android

Kodu tarayın ve uygulamayı indirin


Bu ürün akıllı telefonlara ve tabletlere (Android veya IOS) bağlanabilir.

# Wi-Fi bağlantısı

- ① Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın; Kamera WiFi'sini açmak için WiFi simgesine dokununuz ve kamera ekranında QR kodu görüntülenecektir.
- ② Telefonunuzda indirdiğiniz uygulamayı açın, "Kamera Bağlantısı - Kod Tara Bağlantısı"na tıklayın, kameradaki QR kodu tarayın ve telefonunuz uygulama önizleme arayüzüne girecektir (farklı telefon sistemleri arasında hafif farklılıklar olabilir).
- ③ Başarılı bağlantıdan sonra, uygulama sayfasında fotoğraf çekebilir, video kaydedebilirsiniz ve işlemler yapabilirsiniz.



(Şekil 1)




(Şekil 2)



(Şekil 3)



(Şekil 4)



(Şekil 5)

# Kurulum Rehberi


## C300 POCKET Mikro SD kartı yerleştirme

Batarya bölmesinin tuşuna basın ve tüm batarya bölümünü Şekil 1'de gösterildiği gibi yukarıya doğru kaydırarak açın. Mikro SD kart yuvasının kilit tutacağını Şekil 2'de gösterildiği gibi, mikro SD kart yuvasının gösterdiği yönde açın ve kartı yerleştirin. Şekil 3'te gösterilen kart yuvasında, kart yuvasının kilit tutacağını gösterdiği yönde kaydırarak kilitleyin. Kart yuvasının keskin sesini duyduğunuzda, kilitlendiğini anlayabilirsiniz. Batarya bölümünü takın.



## C300 Mikro SD Kartı Yerleştirme



Uzatma kolu tutun ve C300 gövde objektifinin yanını hafifçe tutarak yukarı doğru çekin, Şekil 1'de gösterildiği gibi. Mikro SD kart yuvasının kilit tutacağını Şekil 2'de gösterildiği gibi, mikro SD kart yuvasının gösterdiği yönde açın ve kartı kart yuvasına yerleştirin, Şekil 3'de gösterildiği gibi. Kart yuvasının kilit tutacağını gösterdiği yönde kaydırarak kart yuvasını kilitleyin. Kart yuvasının keskin sesini duyduğunuzda, kilitlendiğini anlayabilirsiniz. Batarya bölümünü takın.






## 2. Video kaydı

Varsayılan olarak, sistem açıldığında video moduna girer. Video kaydetmek için OK düğmesine kısa basın, menü seçimine girmek için ekranı yukarı doğru kaydırın, video/fotoğraf modunu seçmek için sola ve sağa kaydırın, simgeye tıklayarak video/fotoğraf moduna girin ve kısa basın OK düğmesi ile kayıt/fotoğraf çekin. Not: Mod ayarlandıktan sonra, kamera kapatılıp tekrar açıldığında önceki moda hatırlayacaktır.




## 3. Fotoğraf çekimi

Varsayılan olarak, güç düğmesine basarak video moduna geçiş yapılır (Şekil 1), ekranı sola veya sağa kaydırarak hızlıca fotoğraf moduna geçiş yapılabilir (Şekil 2).



(Şekil 1)




(Şekil 2)

#### 4. Araç modu


Açıldıktan sonra, mod arayüzüne girmek için ekranı yukarı doğru kaydırın (Şekil 1), modu seçmek için ekranı sola veya sağa kaydırın (Şekil 2) ve araç modu kaydına girmek için araç modu simgesine tıklayın.

\*Araç modunda, kamera ters takıldığında, dönüşüm modunu sistem  ayarlarından açmanız gerekiyor.

Araç güç adaptörü bağlandıktan sonra, kamera aracı çalıştırdıktan sonra otomatik olarak kayıt yapabilir. Güç kaynağı kesildikten sonra yaklaşık 5 saniye içinde otomatik olarak kayıt durur ve kapanır.




(Şekil 1)




(Şekil 2)

#### 5. Oynatma


Kamerayı açık duruma getirdikten sonra, menüyü aşağı çekin (şekil 1), ekranda sağa kaydırın (şekil 2),  oynatma simgesini tıklayın ve Medya Kütüphanesi'ne gidin (şekil 3) ve video veya fotoğraf seçin.  



(Şekil 1)



(Şekil 2)




(Şekil 3)

## 6. Video ayarları

Video ön izleme ekranında ekranın alt kısmındaki sihirli değneğe tıklayın, 

Ayarlamanız gereken seçeneği seçmek için ekranı kaydırın ve seçimi onaylamak için tıklayın.



**Çözünürlük:** 4K (3840\*2160) 30fps

2K (2560\*1440) 60/30fps

1080P (1920\*1080) 120/60/30fp

720P (1280\*720) 120/60/30fps

**Video kodlama:** H.264, H.265

**Döngü kaydı:** kapalı, 3 dakika, 5 dakika,  
10 dakika

**Yakalama aralığı:** kapalı, 5 sn, 10 sn, 30 sn,  
1 dakika

**Hareket algılama:** kapalı, açık

**Ön kayıt:** kapalı, açık

**Gecikmeli kayıt:** kapalı, 5 sn, 10 sn, 20 sn,  
30 saniye,

**Görüş açısı:** geniş, orta, dar

**WDR:** kapalı, açık

**Jiroskop sabitleyici:** kapalı, açık

**Ses kaydı:** kapalı, açık

**Tarih etiketi:** kapalı, açık

**LOGO:** kapalı, açık

**Kod akışı:** yüksek, orta, düşük

**ISO:** Otomatik, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

**Keskinlik:** güçlü, standart, yumuşak

**Canlılık:** yüksek, standart, düşük

**Kontrast Oranı:** yüksek, standart, düşük

**Gürültü azaltma:** yüksek, standart, düşük

**Görüntü parlaklığı:** yüksek, standart, düşük

**Beyaz dengesi:** otomatik, gün ışığı, bulutlu,

tungsten, floresan ışık, su altı modu

**Renk:** normal, siyah beyaz, antika, sıcak, soğuk


**Pozlama telafisi:** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3,  
+1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

**Ölçüm modu:** ortalama, merkez, nokta

**Balık gözü düzeltmesi:** kapalı, açık

## 7. Fotoğraf Ayarları

Fotoğraf önizleme ekranında, ekranın altındaki sihirli değneğine tıklayın ,  ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ekrana kaydırın, seçimi onaylamak için tıklayın.



### Fotoğraf çözünürlüğü:

20M (5888\*3312) 16M (5376\*3024)  
14M (5008\*2816) 12M (4640\*2608)  
10M (4320\*2432) 8M (3840\*2160)  
5M (3200\*1808) 3M (2560\*1440)  
2M (1920\*1088)

**Seri çekim modu:** kapalı, 3P, 5P, 10P, 30P

**Aralıklı fotoğraf:** kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye,  
20 saniye, 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika

**Fotoğraf atlamalı:** kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye

**Pozlama süresi:** otomatik, 1/30 sn, 5 sn,  
10 sn, 20 sn, 30 sn

**Görüntü kalitesi:** yüksek, standart, ekonomik

**Keskinlik:** güçlü, standart, yumuşak

**Doygunluk:** yüksek, standart, düşük

**Kontrast:** yüksek, standart, düşük

**Gürültü azaltma:** yüksek, standart, düşük

**Görüntü parlaklığı:** yüksek, standart, düşük

**Beyaz dengesi:** otomatik, gün ışığı, bulutlu,  
floresan ışığı, su altı modu

**Renk:** normal, siyah beyaz, eski, sıcak, soğuk

**ISO:** otomatik, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

**Pozlama telafisi:** +2,0, +5/3, +4/3, +1,0,  
+2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

**Ölçüm modu:** ortalama, merkez, nokta

**WDR:** kapalı, açık

**Balık gözü düzeltme:** kapalı, açık

**Tarih Etiket:** tarih/tarih saat

## 8. Sistem Ayarları

Kamera önizleme ekranında, ekrana sağ alt köşede bulunan  Ayarlar simgesine tıklayarak ayarlar ekranına girin, ekranı yukarı ve aşağı kaydırarak ayarlamak istediğiniz menüyü seçin ve seçimi onaylamak için tıklayın.

Dil: İngilizce / Fransızca / Almanca / İspanyolca / İtalyanca / Portekizce / Çince / Japonca / Geleneksel Çince / Rusça / Romen / Lehçe / Çekçe / Slovakça / Macarca / Fince / Danca /

Hollandaca / Türkçe / İbranice / Tayca

Tarih/Saat: tarih, saat, tarih formatı

Biçimlendirme: hayır, evet

Hızlı video: kapalı, açık

Hızlı fotoğraf: kapalı, açık

Çalışma göstergesi: kapalı, açık

Otomatik kapanma: kapalı, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika

Tuş sesleri: kapalı, açık

Sesli duyuru: kapalı, açık

LCD parlaklığı ayarı

Ekran koruyucu: 30 saniye, 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, kapalı

Işık frekansı: 50HZ, 60HZ

Döndürme: kapalı, açık

WIFI bandı: 2.4G/5G

WIFI SSID/WIFI şifresi: WIFI adı/şifresini değiştir

Varsayılan ayar: fabrika ayarlarına geri yükleme


Sürüm: Ürün modeli ve firmware sürümü bilgisi

## 9. Canlı Yayın


SJCAM Zone uygulamasını açın, Canlı (Şekil 1) 'ı tıklayın, SJCAM Zone uygulamasına giriş yapın (Şekil 2), canlı yayın platformu ayarlarına girin, canlı yayın için platformu seçin veya RTMP yayınını özelleştirin ve İleri'yi tıklayın (Şekil 3). Bir ağ ekleyin, doğru WIFI adını ve şifresini girin ve İleri'yi tıklayın (Şekil 4). Canlı Yaratma arayüzüne girin ve canlı arayüzünün ilgili bilgilerini girin (Şekil 5). Bilgiler girildikten sonra, Canlı Yayın'ı başlatmak için canlı yayın bilgilerinin QR kodunu oluşturmak için Start Live'i tıklayın.



(Şekil 1)




(Şekil 2)



(Şekil 3)



(Şekil 4)



(Şekil 5)

Aksiyon kamerası ayarları:


Ekranı yukarı kaydırın, canlı modu seçin (Şekil 1), canlı modu simgesine tıklayın, QR kodu taramasına girmek için (Şekil 2) ve uygulama tarafından oluşturulan canlı QR kodunu kamera lensiyle tarayın. Tarama başarılıysa, kamera varsayılan olarak canlı moduna girecektir (Şekil 3), Canlı Yayın Oluşturma sayfasına girin, canlı yayın platformuna yetki verin ve kameranın canlı videosunu gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.



(Şekil 1)



(Şekil 2)



(Şekil 3)

## S.S.S.

\* Kamera açılmıyor?

Kameranın şarjının bitmiş olabileceğini kontrol edin, lütfen kamerayı şarj edin.

\* Kamera özel şarj cihazını mı kullanmalı?

5V2A adaptörle şarj edilebilir, ayrıca bilgisayar USB portundan da şarj edilebilir.

\* Kamera SD kartı okumuyor?

İlk kez kullanmadan önce Micro SD kartın formatının doğru olduğundan emin olun. Formatlama yöntemi: ayarlar arayüzüne girin, formatlama seçeneğini bulun ve onaylayın. Not: Formatlama karttaki tüm verileri siler. Formatlamadan önce videoları ve fotoğrafları dışa aktarmanız gerekmektedir.

**Ürün özellikleri ürün yükseltmeleri veya güncellemeleri ile değişebilir, lütfen gerçek ürün özelliklerine bakın.**

Ürün işlevleri, ürün yükseltmesi veya üretici yazılımı güncellemesi ile değişebilir. Lütfen gerçek ürün özelliklerine bakın.

Satış sonrası teknik destek için SJCAM Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. teknik destek e-postası: servis@wawateknoloji.com

SJCAM Türkiye Websitesi [www.sjcam.com.tr](http://www.sjcam.com.tr)

Üretici: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd



## 深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area

Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

