



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ11 Active Action Camera User Manual
Руководство по эксплуатации экшн-камеры SJ11 Active
SJ11 Activa Cámara de acción Manual del usuario
SJ11 Active 运动相机 说明书



Kullanıcı Rehberi

Kamerayı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Kılavuzu

Ürünü mıknatıslar veya motorlar gibi güçlü manyetik alanlara sahip nesnelerin yakınına koymayın ve ayrıca güçlü radyo dalgası yayınlayan nesnelerden de uzak tutun. Bu, güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgalarının neden olabileceği olası ürün arızalarını önlemek için gereklidir.

Lütfen resmi bir marka Micro SD kart seçin.

Dosya kaybını önlemek için Micro SD kartı güçlü manyetik alanlara sahip nesnelerin yakınına koymayın.

Şarj sırasında ürün aşırı ısınıyor, duman veya koku çıkıyorsa, şarj cihazını derhal çıkararak şarjı durdurun ve yangın riskini önlemek için gereken önlemleri alın.

Şarj sırasında, çocukların erişemeyeceği bir yere ürünü yerleştirin ve elektrik çarpması gibi kazaları önlemek için dikkatli olun.

Ürünü serin, kuru ve tozsuz bir yere yerleştirin. Ürünü yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

Bu ürün yüksek hassasiyete sahip bir cihazdır. Düşürmeyin veya çarpıştırmayın.




Lütfen bu ürünü veya pilini geri dönüştürmek için resmi bir geri dönüşüm noktası seçin. Çöp kutusuna atmayın.

Herhangi bir sorunun varsa, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. İzinsiz olarak cihazı sökmeyin!




Ürün Talimatı

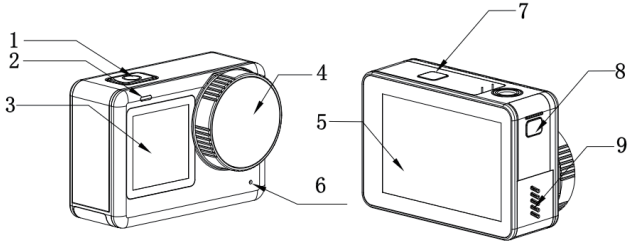


- 1.Açma/Kapama/Onaylama düğmesi
- 2.Gösterge lambası
- 3.1,3" ön ekran
- 4.Lens
- 5.2,33" dokunmatik ekran
- 6.Mikrofon
- 7.Pil kapağı
- 8.TYPE-C ve TF kart su geçirmez kapısı
- 9.Hoparlör


Aksesuar Listesi



Su geçirmez kılıf x1




Çerçeve x1




3M yapıştırıcı x2




Kask tabanı x2



Mercek kapağı x1



Adaptör x2



USB kablosu x1



silme bezi x1



Çıkartma x1



Kullanım kılavuzu x1


Özellikler

Ekran:	2.33 "HD dokunmatik ekran (ana ekran) 1.3 "LCD ekran (ön ekran)
Lens açısı:	154 °
Batarya:	1300mAh çıkarılabilir pil
WIFI:	2.4GHz/5GHz
Kodlama formatı:	H.264/H.265
Işık frekansı:	50HZ/60HZ
Video formatı:	MP4
Fotoğraf formatı:	JPG
Video çözünürlüğü:	4K (3840x2160) 30fps 2K (2560x1440) 60/30fps 1080P (1920x1080) 120/60/30fps 720P (1280x720) 120/60/30fps
Fotoğraf çözünürlüğü:	20M(5888x3312) 16M(5376x3024) 14M(5008x2816) 12M(4640x2608) 10M(4320x2432) 8M(3840x2160)


USB bağlantı noktası:	TİP-C
Güç girişi:	5V2A
Depolama:	Micro SD kart, 128G'a kadar
Çalışma sıcaklığı:	- 10 °C~45 °C
Ürün boyutu:	64.5 * 45 * 31.5mm
Dil:	İngilizce/Fransızca/Almanca/İspanyolca/ İtalyanca/Portekizce/Çince/Japonca/ Geleneksel Çince/Rusça/Romence/ Lehçe/Çekçe/Slovakça/Macarca/Fince/ Danca/Hollandaca/Türkçe/İbranice/Tayca

Uzaktan Kumanda'ya bağlantı

Kamera açıldıktan sonra önizleme ekranına girin, üstten aşağı kaydırın (Şekil 1), uzaktan kumanda simgesine tıklayarak uzaktan eşleştirmeyi seçin, kamera uzaktan eşleştirme arayüzüne girer (Şekil 2) ve daha sonra uzaktan kayıt tuşuna ve fotoğraf tuşuna aynı anda basın. Eşleştirme başarılı olduktan sonra, kamera eşleştirme işleminin tamamlandığını gösterecektir (Şekil 3) ve daha sonra kamera işlemleri için ekrana tıklamanız yeterli olacaktır.




Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



- 1 Kapatma tuşu: kamerayı kapatmak için kullanılır
 - 2 Fotoğraf tuşu: fotoğraf çekmek için kullanılır
 - 3 WIFI tuşu: kamera üzerindeki WiFi'nin açılıp kapatılması için kullanılır
 - 4 Kayıt tuşu: kayıt başlatmak/durdurmak için kullanılır
- (Not: Uzaktan kumanda standart bir aksesuar değildir ve ayrıca satın alınması gerekir)

Uygulama İndirme



iOS



Android


Mobil cihazınızdaki QR kodunu tarayın veya "SJCAM ZONE" uygulamasını aramak için App Store ve Google Store'a gidin, indirin ve yükleyin.

Wi-Fi bağlantısı

- ① Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın; Kamera WiFi'sini açmak için WiFi simgesine dokununuz ve kamera ekranında QR kodu görüntülenecektir.
- ② Telefonunuzda indirdiğiniz uygulamayı açın, "Kamera Bağlantısı - Kod Tara Bağlantısı"na tıklayın, kameradaki QR kodu tarayın ve telefonunuz uygulama önizleme arayüzüne girecektir (farklı telefon sistemleri arasında hafif farklılıklar olabilir).
- ③ Başarılı bağlantıdan sonra, uygulama sayfasında fotoğraf çekebilir, video kaydedebilirsiniz.



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5

Şekil 6

Kurulum Rehberi

1. Micro SD kart kurulumu

Düğmeyi basılı tutun ve tüm kapak kısmını aşağı kaydırarak Micro SD kart bağlayıcısını açın, kartı gösterildiği gibi yuvasına yerleştirin ve hafifçe bastırarak içeriye yerleştirin, bir tıklama sesi duyana kadar.





2.Video

Kısa süreli olarak OK düğmesine basarak video moduna girebilirsiniz. Ayrıca mod menüsüne girmek için ekrana yukarı doğru kaydırabilirsiniz. Video simgesine tıklayarak video moduna girebilir, kısa süreli olarak OK düğmesine basarak kayıt yapabilirsiniz.

Not: Mod ayarlandıktan sonra, kamera tekrar açıldığında kapanmadan önceki modu hatırlayacaktır.


3.Fotoğraf

Kamera açıldıktan sonra, mod arayüzüne girmek için ekranı yukarı kaydırın (aşağıda gösterildiği gibi), fotoğraf moduna girmek için fotoğraf  simgesine tıklayın, fotoğraf çekmek için OK düğmesine kısa basın.





4.Oynatma

Kamera açıldığında, ekranın sol alt köşesindeki (aşağıda gösterildiği gibi) oynatma simgesine  tıklayarak oynatma moduna girin, oynatılacak videoyu/fotoğrafları seçin ve kontrol etmek için OK düğmesine basın.



5.Ön ve arka ekran deęiřtirme

- A. Kamerası atıktan sonra yukarıdan ařaęı kaydırın (gösterildięi gibi) ve ön ekran görüntüsüne geçmek için küçük ekran simgesine tıklayın.
- B. Kamerası atıktan sonra OK düğmesine çift tıklama yaparak da ön ekran görüntüsüne geçiş yapabilirsiniz.
- C. Kamera ön ekranında iken, OK düğmesine çift tıklama yapılabilir veya arka ekranı çift tıklama yaparak arka ekran görüntüsüne geçiş yapabilirsiniz.




Not: Ön ve arka ekranlar aynı anda görüntülenemez.

6.Araba Modu

Kamerayı açtıktan sonra, ekrana doğru kaydırarak (aşağıdaki gibi) mod arayüzüne girebilirsiniz, araç modu simgesine tıklayarak araç modu kaydına girebilirsiniz.

Not: 1. Araç modunu kullanırken kamerayı ters takmanız gerekiyorsa, sistem ayarlarında döndürmeyi açmanız gerekiyor.

Araç güç adaptörü bağlandıktan sonra, arabayı çalıştırdığınızda kamera otomatik olarak kayda başlayacak ve gücü kesildiğinde 5 saniye sonra kaydı otomatik olarak durduracak ve kapanacaktır.



İki şarj yöntemi


A. Bilgisayara bağlayın ve güç adaptörünü veya araba şarj cihazını kullanarak şarj edin. Cihazın kırmızı ışığı şarj ederken sürekli yanar ve tamamen şarj olduktan sonra söner.

B. Pili çıkarın ve özel bir şarj cihazı (ayrıca satın alınmalıdır) kullanarak şarj edin.

Not: Lütfen 5V1A ve 5V2A çıkış gücü adaptörlerini seçin.

7.Kayıt ayarları

A. Video önizleme ekranındaki ekranın altındaki çözünürlük simgesine (Şekil 1) ve mod ayarlama simgesine (Şekil 2) tıklayın, ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ekranı kaydırın ve seçiminizi onaylamak için tıklayın.



Şekil 1



Şekil 2

B. Kayıt ayarları menüsü

Çözünürlük: 4K (3840x2160) 30fps, 2K (2560x1440) 60/30fps, 1080P (1920x1080) 120/60/30fp, 720P (1280x720) 120/60/30fps

Kodlama formatı: H.264, H.265

Döngüsel kayıt: Kapalı, 3 dakika, 5 dakika, 8 dakika

Hareket algılama: Kapalı, Açık

Ön kayıt: Kapalı, Açık

Gecikmeli kayıt: Kapalı, Açık

Görüş açısı: Geniş, Orta, Dar

WDR: Kapalı, Açık

HDR: Kapalı, Açık

Jiroskopik stabilizasyon: Kapalı, Açık

Ses kaydı: Kapalı, Açık

Ses seviyesi ayarı: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tarih etiketi: Kapalı, Açık

Logo: Kapalı, Açık

Kod akışı: yüksek, orta, düşük

ISO: Otomatik, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Netlik: güçlü, standart, yumuşak

Doygunluk: yüksek, standart, düşük

Kontrast: yüksek, standart, düşük

Gürültü azaltma: yüksek, standart, düşük

Görüntü parlaklığı: yüksek, standart, düşük

Beyaz dengesi: otomatik, kapalı hava, gündüz ışığı, tungsten, floresan, su altı modu

Renk: normal, siyah-beyaz, retro, sıcak, soğuk


Pozlama telafisi: +2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

Ölçüm: ortalama, merkez, spot ölçüm


Balık gözü düzeltmesi: Kapalı, Açık

8. Fotoğraf ayarları

A. Fotoğraf önizleme ekranında, ekranın altındaki çözünürlük simgesine (Şekil 1) ve mod ayarı simgesine (Şekil 2) tıklayın, ekranı kaydırarak ayarlamak istediğiniz seçeneği seçin ve seçiminizi onaylamak için tıklayın.



Şekil 1



Şekil 2

B. Sistem ayarları menüsü

Fotoğraf çözünürlüğü: 20M (5888x3312) 16M (5376x3024) 14M (5008x2816)

12M (4640x2608) 10M (4320x2432) 8M (3840x2160)

Pozlama süresi: Kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye

Fotoğraf zaman aralığı: Kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye

Görüntü kalitesi: Yüksek, Standart, Ekonomi

Keskinlik: Güçlü, Standart, Yumuşak

Kontrast: yüksek, standart, düşük

Gürültü azaltma: yüksek, standart, düşük

Görüntü parlaklığı: yüksek, standart, düşük

Beyaz dengesi: otomatik, kapalı hava, gün ışığı, tungsten, floresan, su altı modu

Renk: normal, siyah-beyaz, retro, sıcak, soğuk

ISO: Otomatik, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Pozlama telafisi: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Ölçüm modları: ortalama, merkez, nokta ölçüm

WDR: Kapalı, Açık



HDR: Kapalı, Açık

Balık gözü düzeltmesi: Kapalı, Açık

Tarih etiketi: Kapalı, tarih, tarih/saat

9.Sistem Ayarları

A. Kamera önizleme ekranında, ekranın sağ alt köşesindeki ayarlar simgesine (soldaki simge) tıklayarak ayarlar ekranına girmek için ekrana kaydırın, ayarlamak istediğiniz menüyü seçmek için ekrana yukarı ve aşağı kaydırın ve seçiminizi onaylamak için tıklayın.



B.Sistem ayarları menüsü

Dil: İngilizce / Fransızca / Almanca / İspanyolca / İtalyanca / Portekizce / Çince / Japonca / Geleneksel Çince / Rusça / Romence / Lehçe / Çekçe / Slovakça / Macarca / Fince / Danca / Hollandaca / Türkçe / İbranice / Tayca

Zaman/Tarih: S/D/Y: YY/AA/GG

Biçimlendirme: Evet, Hayır

Hızlı video: Kapalı, Açık

Hızlı foto: Kapalı, Açık

Çalışma lambası: Kapalı, Açık



EMPOWER YOUR DREAMS

深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area

Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Technical Support Email (技术支持邮箱) : support@sjcam.com

Official website (官方网站) : sjcam.com

Made in China

2025/09/15--V1.0

