



SJ4000AIR SERİSİ

KULLANIM KILAVUZU

SICAM kameralar, ihtiyalar ve pazar trendleri takip edilerek tasarlanmıřtır. Dijital video, ses kaydı ve fotoğraf ekimi gibi zelliklere sahiptir. ıkarılabilir pil, su geirmez anta ve birlikte verilen tm aksesuarlar cihazda bulunmaktadır. SICAM kameraları, aık hava sporları yaparken kullanmak iin mkemmel hale getirebilirsiniz. Motorsiklet veya ara kullanırken dilediėiniz gibi ekim yapmanıza olanak saėlar.

Ltfen kamerayı kullanmaya bařlamadan nce bu kılavuzu dikkatlice okuyun

Gvenlik Ynergeleri

1. Yksek hassasiyetli bir rndr, dřrmeyin veya cihaz darbe almasın.
2. Fotoėraf makinesini mıknatıslar veya elektrikli motorlar gibi gl manyetik nesnelere maruz bırakmayın. rn gl radyo dalgalarına maruz bırakmaktan kaının. Gl manyetik alanlar, rnn bozulmasına veya grnt/ses hasarına neden olabilir.
3. Cihazı asla yksek sıcaklıklara ve doėrudan gneř iřıėına maruz bırakmayın.
4. Ltfen markalı Micro SD kartı sein. Markasız kartların dzgn alıřması garanti edilemez.
5. Veri kaybını nlemek iin Micro SD kartı gl manyetik nesnelerin yanına koymayın.
6. řarj iřlemi sırasında ařırı ısınma, duman veya hoř olmayan koku olması durumunda. Yangın tehlikesini nlemek iin cihazınızın fiřini hemen prizden ekin.
7. řarj sırasında rn ocukların eriřemeyeceėi bir yerde saklayın. G kablosu ocukların yanlıřlıkla boėulmasına veya elektrik arpmasına neden olabilir.
8. Cihazı serin, kuru ve tozsuz yerlerde saklayınız.



Ltfen rn veya pilini pe atmayın, bunun iin zel bir dnřm noktası bulun.



Özellikler

Ekran	LCD2.0"
Lens Açısı	170° HD geniş açı
Diller	İngilizce Türkçe Almanca Fransızca İspanyolca Portekizce İtalyanca Çince geleneksel ve basitleştirilmiş Japonca Rusça Polonya Korece
Video formatı	MP4
Video çözünürlüğü	4K(3840*2160)30fps 2.7K(2688*1520)30fps 1080P(1920*1080)60fps 1080P(1920*1080)30fps 720P(1280*720)120fps 720P(1280*720)60fps 720P(1280*720)30fps

Sıkıştırılmış video	H.264
Görüntü formatı	JPG
Görüntü çözünürlüğü	16 MP 12MP 8 MP 5MP 3 MP 2MHD
Depolama	Micro SD, 32 GB, 64 GB ve 128 GB'a kadar artırılabilir.
Işık frekansı	50Hz 60Hz
Bağlantılar	USB 2.0
Güç kaynağı	5V 1A
Batarya	900mAh Çıkarılabilir batarya
Batarya çalışma süresi	1080 / 70dk
Şarj süresi	3 saat
Wi-fi	Yes
Gyro sarsıntı önleyici	NA
İşletim sistemi	Windows XP (hizmet paketi 2) veya üzeri Mac OSX 10.4.11 veya üzeri
Boyut	29.8x59.2x41mm

Ön Yüz

Işık göstergesi

Deklanşör/OK Düğmesi


Yukarı Kaydır / WiFi Düğmesi

Aşağı Kaydırma Düğmesi


Hoparlör

Güç / Mod Tuşu


Lens






Arka Yüz

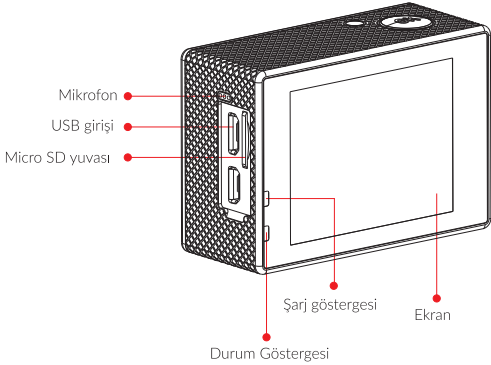

Su Geçirmez Kılıf

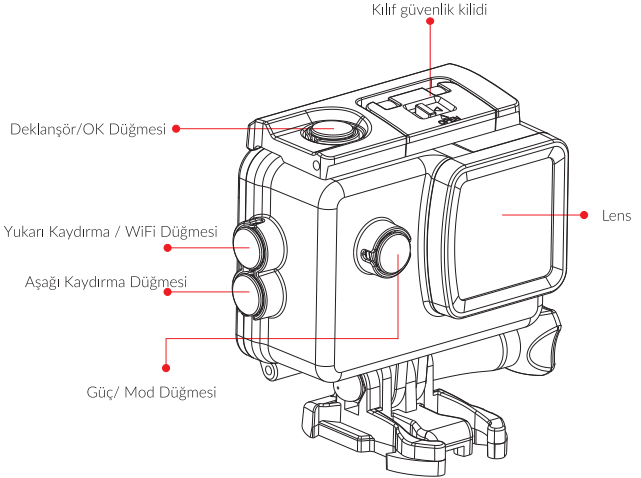

Aksesuarlar



Kullanıcı Talimatları

1. Mikro SD kartın takılması

Lütfen markalı mikro SD kart kullanın ve kullanmadan önce bilgisayarda biçimlendirin. Markasız kartların düzgün çalışması garanti edilmez.

2. Pili takma ve çıkarma

- A. Açmak için pil kapağı tırnağını itin.
- B. Pili, +/- sembolleri ve pil üzerinde işaretli ok yönleri ile gösterilen şekilde yerine oturana kadar kameraya takın.
- C. Pil şarj göstergesi: Lütfen resimlere bakın.
- D. Pili Çıkarın: Pili çıkarmak için kapağı açın.

3. Şarj

- A. Şarj işlemi, kamera bir bilgisayara bağlanarak, bir güç adaptörü veya araç şarj cihazı kullanılarak yapılabilir.
- B. SJ4000AIR serisi kameralar şarj olurken video kaydı yapabilir. (Menüden Araba Modunu Seçin)
- C. SJ4000AIR Serisi kameralar kapalıyken bile şarj edilebilir.

4. Kamerayı açma ve kapatma

- A. Cihazı çmak / kapatmak için güç düğmesine 3 ila 5 saniye basılı tutun.

5. Araba kamera modu

- A. Menüye gidin ve kayda başlamak için araç içi kamerayı seçin.
- B. Araç şarj cihazına bağlı olması durumunda, araç çalıştırıldığında kamera otomatik olarak açılır.

6. Video Kayıt Modu

Kayıt moduna geçin, ekranın sol üst köşesinde bir simge belirecektir. Kaydı başlatmak için OK'a basın ve sol üst köşedeki simge 00:00:00'dan itibaren yanıp sönecektir. Durdurmak istiyorsanız tekrar "OK"a basın, simge kaybolacaktır.

7.Fotoğraf Çekim modu

Kamerayı açın ve "Fotoğraf Çekim Modu"nu seçmek için "Mod"a basın. Ekranın sol üst köşesinde kameranın fotoğraf çekim modunun ayarlandığını belirten bir simge belirecektir Fotoğraf çekmek için "OK"a basın.

8. Dosya Aktarımı ve Medya oynatma

- A. Dosyaları kameradan bilgisayara aktarmak için bir USB kablosu veya kart okuyucu kullanın
- B. Kamerayı açın ve dosyaları çoğaltmak üzere Oynatma Modu'na geçmek için mod'a basın.

9. Wi-Fi bağlantısı:

Bu ürün WiFi üzerinden bir cep telefonuna (Android veya iOS sistemi) bağlanabilir. Aşağıdaki adımları takip edin:

- A. SJCAM Zone uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize yükleyin. Android cihazlar için Google Play'i ve Apple cihazları için App Store'u kullanın
- B. Cihazı açtıktan sonra, kameradaki Wi-Fi tuşuna basın, ekranda Wi-Fi simgesi görüntülenecektir.
- C. Mobil cihazınızda Wi-Fi'yi etkinleştirin. Wi-Fi'yi arayın ve bağlayın. Başlangıç şifresi: 12345678'dir.
- D. Bağlandığında, ekranda "Wi-Fi Bağlantısı Hazır" ibaresi görüntülenir.
- E. Videolar ve resimler doğrudan uygulamanızda görüntülenecektir.

Şifre değişikliği: Cihazı açın ve WiFi ayar menüsüne girin. Ardından istediğiniz şifreyi ayarlayabilirsiniz.

Özellikler, yükseltme veya güncelleme nedeniyle değişikliğe tabi olabilir. Lütfen asıl ürünü standart form olarak kabul edin.



iOS için



Android için

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue IndustyialArea
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Teknik Destek E-Mail: servis@wawateknoloji.com

Resmi Web Sitesi: sjcam.com.tr

Made in China



Uygulamayı tarayın ve indirin

2025/09/15--V1.0